

场景应用

适用于加油站 石油 冶炼
煤矿 船舶等危化项目。




产品详情




型号	FCZM-FBD-TJMZ01	FCZM-FBD-TJMZ02	FCZM-FBD-TJMZ03	FCZM-FBD-TJMZ04	FCZM-FBD-TJMZ05	FCZM-FBD-TJMZ06
功率	100W	150W	200W	100W	150W	200W
产品尺寸	L340*W340*Hb120mm	L340*W340*Hb120mm	L340*W340*Hb120mm	L340*W340*Hb120mm	L340*W340*Hb120mm	L340*W340*Hb120mm
灯珠	140PCS	140PCS	140PCS	140PCS	140PCS	140PCS
支架孔距	φa11*La60*φb13*Lb29	φa11*La60*φb13*Lb29	φa11*La60*φb13*Lb29	φa11*La60*φb13*Lb29	φa11*La60*φb13*Lb29	φa11*La60*φb13*Lb29
芯片	EMC 3030芯片					
电压	宽压恒流电源 85-277V					
电源	飞利浦电源/台湾明纬电源/茂硕电源/崧盛电源					
灯珠数量及串并	7串20并					
EX	IICT6/IP66					
包装尺寸	390*390*180MM	390*390*180MM	390*390*180MM	390*390*180MM	390*390*180MM	390*390*180MM
净重	6.2KG	6.5KG	6.8KG	6.2KG	6.5KG	6.5KG
毛重	6.8KG	7KG	7.2KG	6.8KG	7KG	7.2KG
质保	三年	三年	三年	五年	五年	五年

透镜款明装 / Surface Mounted



产品特点:

- 1: 灯体一体化设计, 高效散热
- 2: 防水防爆, 压铸铝外壳
- 3: 台湾明纬/飞利浦电源/茂硕电源/崧盛电源可选
- 4: 防腐防锈耐高温, 比同类型产品寿命更长
- 5: 可选配不同款式, 明装款, 支架款, 暗装款

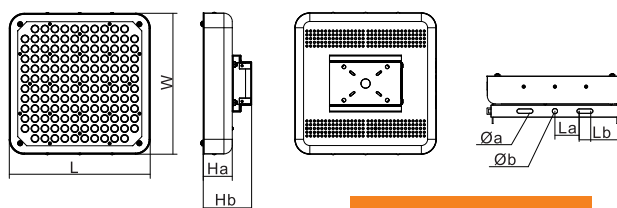

产品线条图

产品安装

