FEICHI
菲驰照明

EX DEMB IIC T6\T5 GB\EX LD ASI IP66 T85°C\T80°C



防爆荧光灯

24W 36W 50W 60W 70W 80W

深圳市菲驰照明有限公司


产品概览



正面




防爆网款



背面



侧面

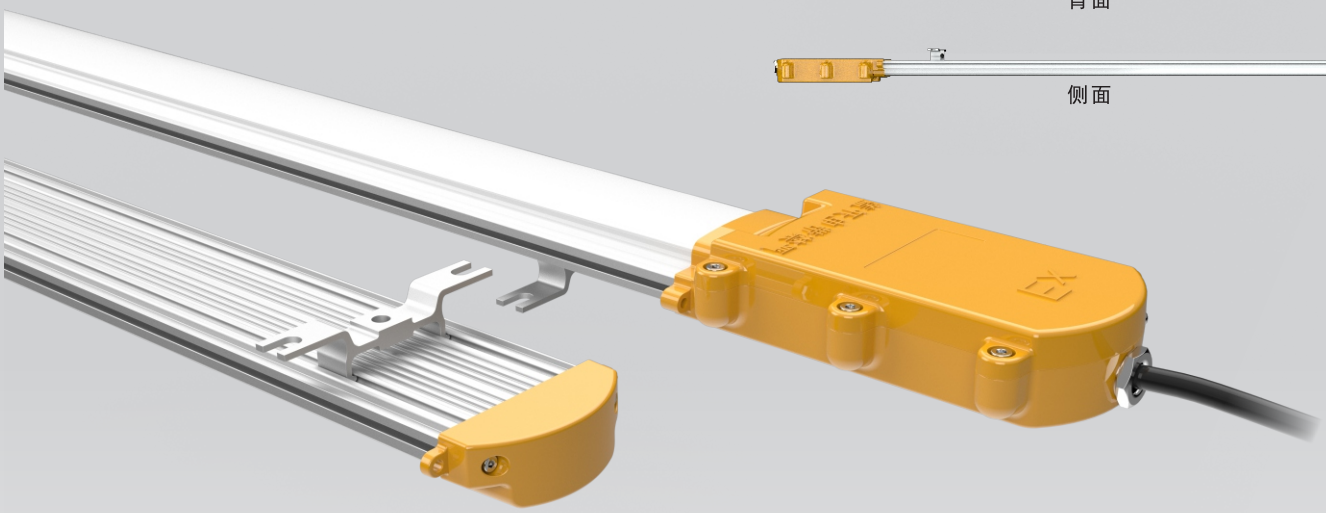

热控技术

采用先进的有限元分析技术，优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好，内外温差小，热量散布均匀，光通量维持率高。




传导散热示意图（正面）




传导散热示意图（背面）




传导散热示意图（侧面）




传导散热示意图

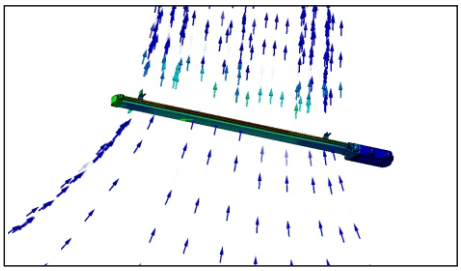


对流散热示意图

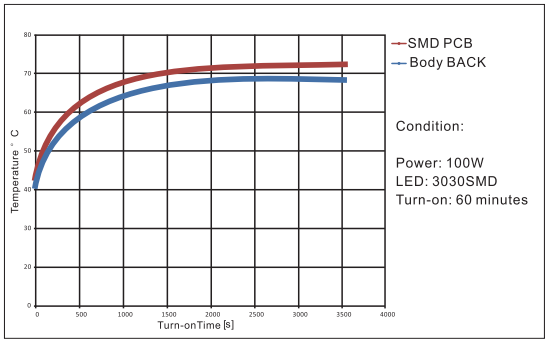

温升曲线




Unit:℃

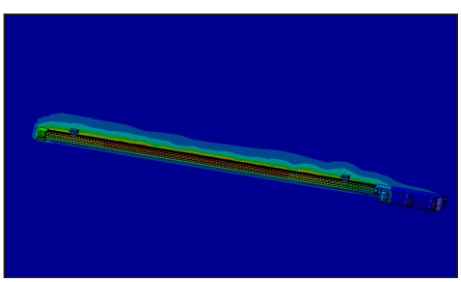


灯具热量对空气的影响

分解图

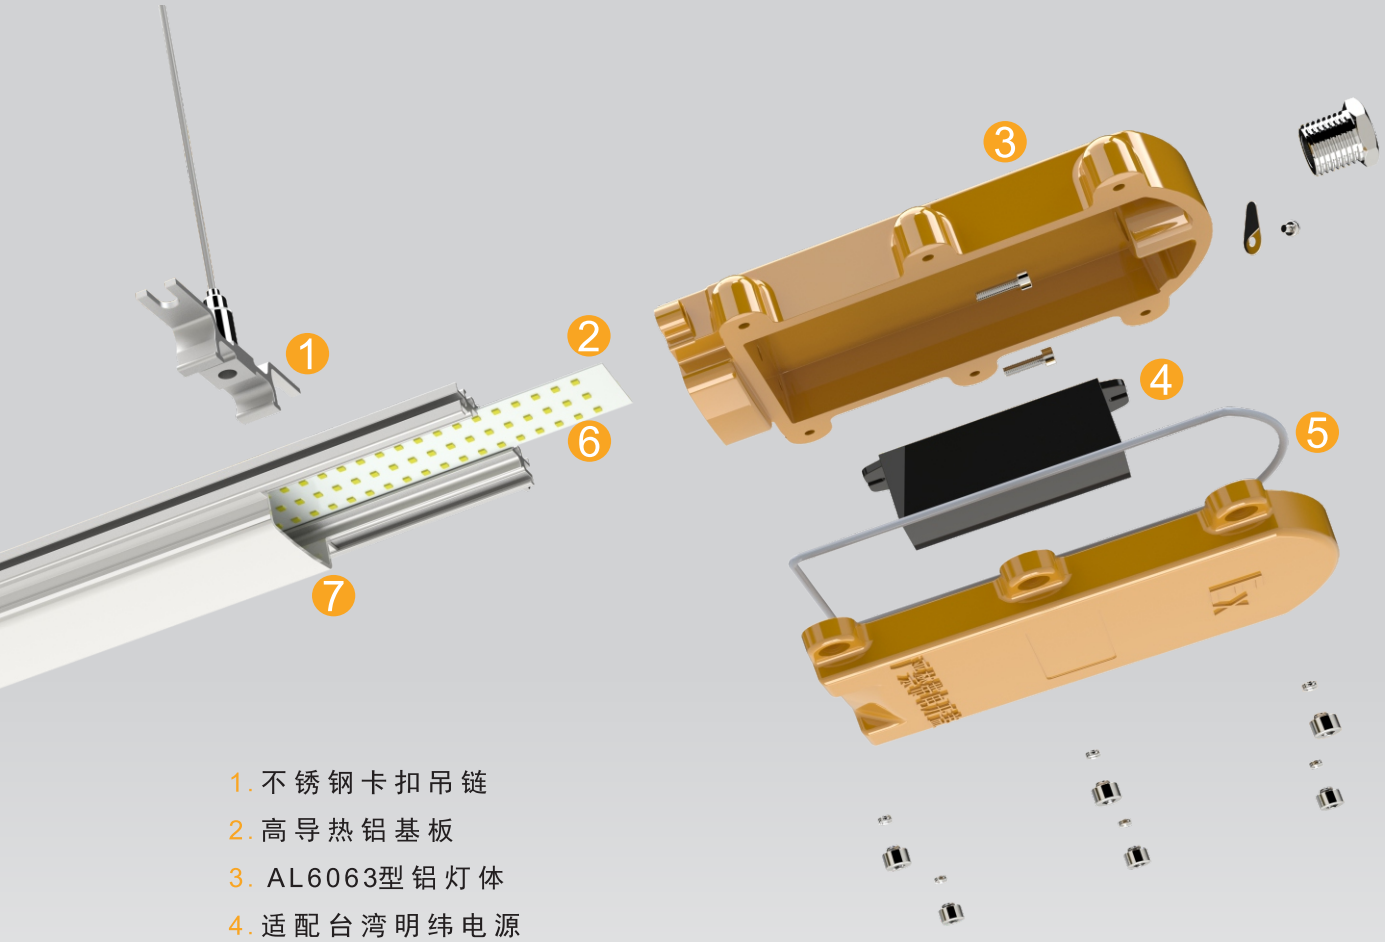

1. 不锈钢卡扣吊链
2. 高导热铝基板
3. AL6063型铝灯体
4. 适配台湾明纬电源
5. 防水硅胶圈
6. 2835SMD 灯珠光源
7. PC灯罩

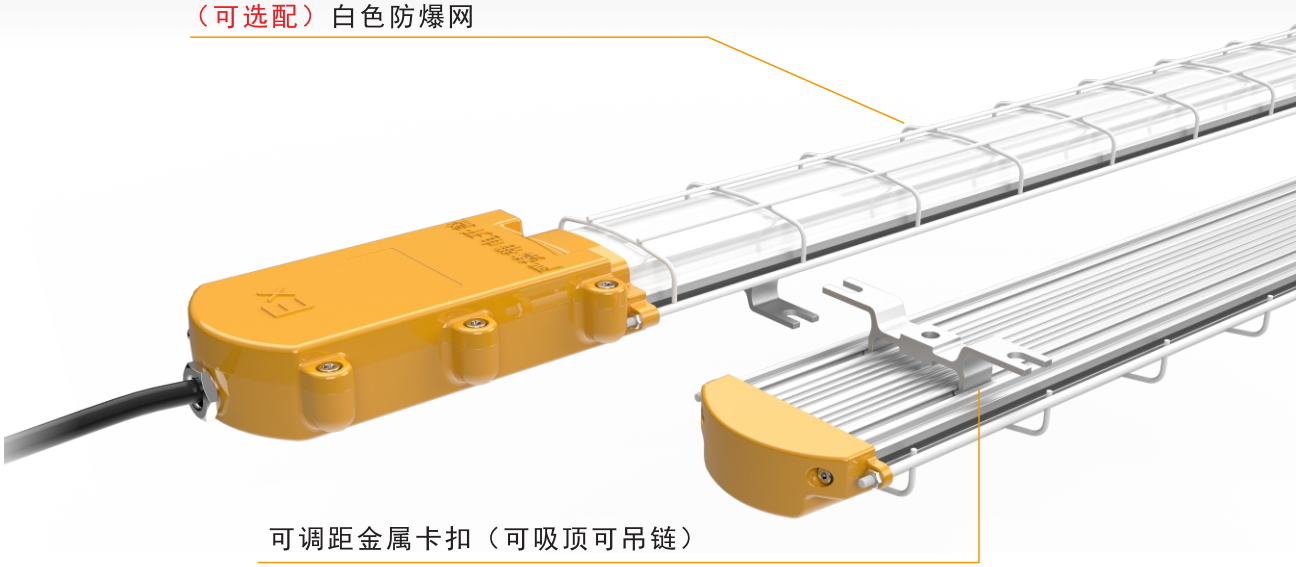

FEICHI
菲驰照明


产品应用

专为加油站、化工厂、石油工厂、海上作业、矿井、隧道等更需安全照明场所使用。

防尘、防爆、防腐



加油站



化工厂

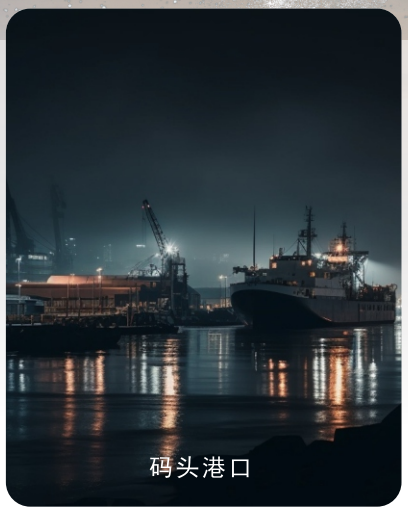
码头港口

光学

技术支持：提供空间的长、宽、高等参数，并告知我们空间的用途，我们就可以为您进行专业的DLALUX布灯模拟。
为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。
每款灯具我司均备有完整的ies文件，欢迎索取。

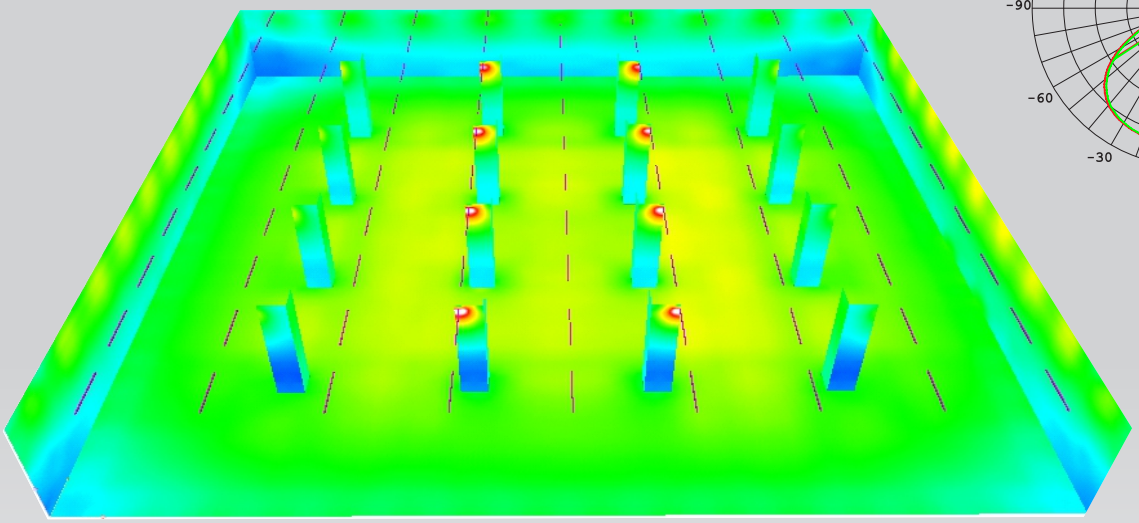

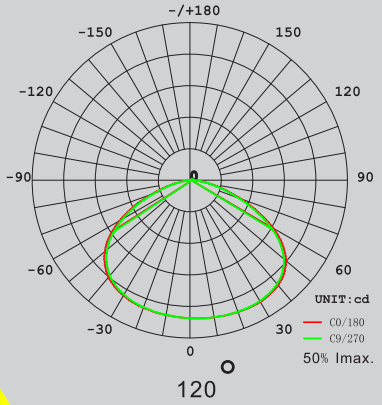





安装方式

本品有两种安装方式：吸顶安装，吊链安装，
可满足不同照明场所的需求。

吸顶安装

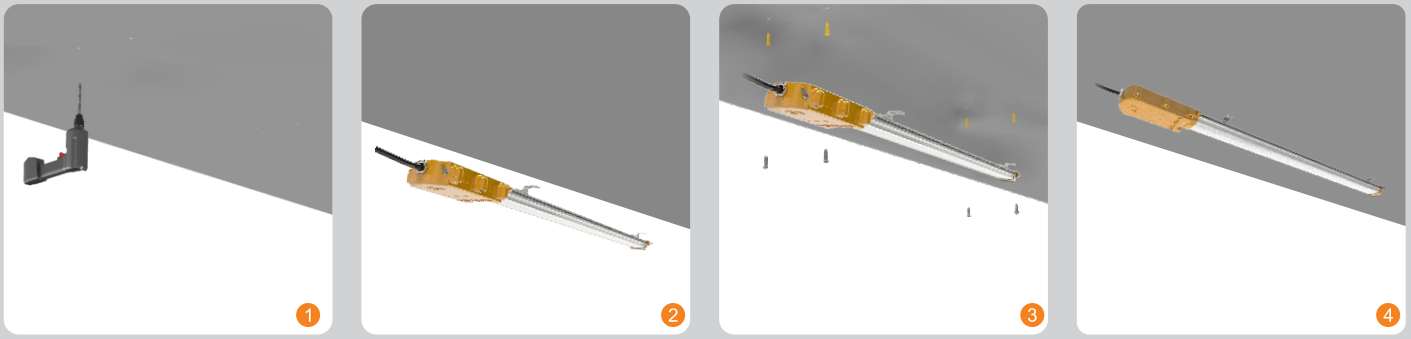

吊杆安装

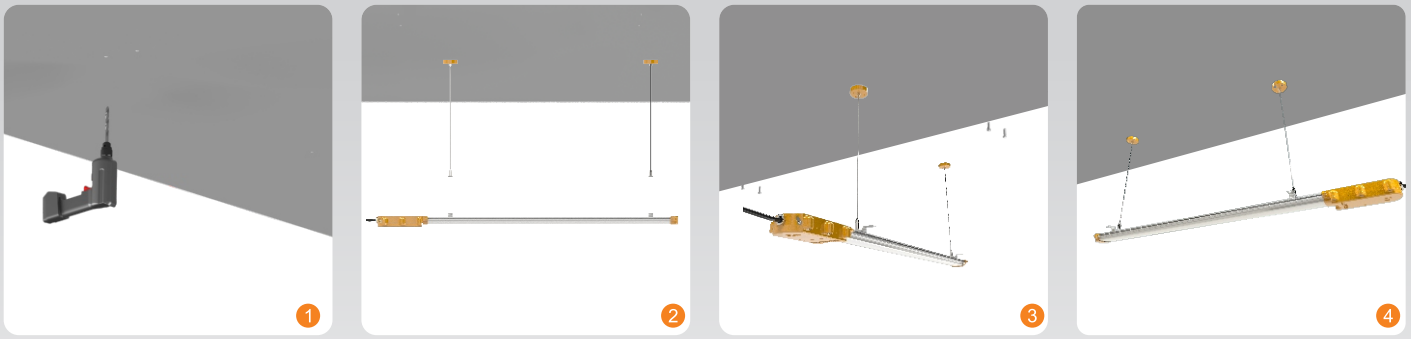



对于有防爆要求的场所，接线头应使用防爆接线盒妥善安装。
安装需由专业电工完成，可靠接地。

线条图


单位:MM

24W-36W-50W



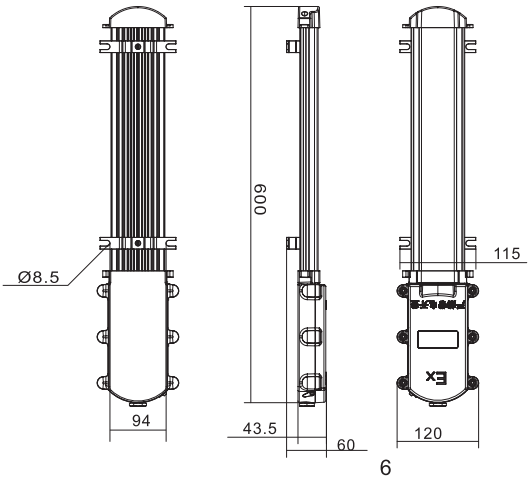


60W-70-80W

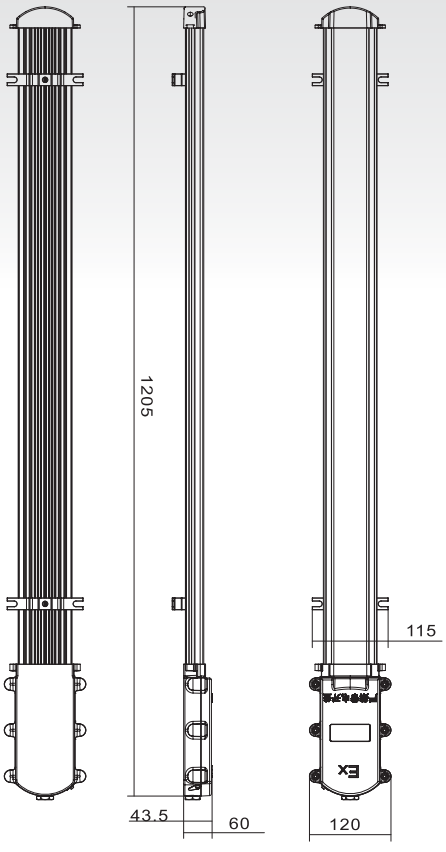


主要参数


防爆荧光灯

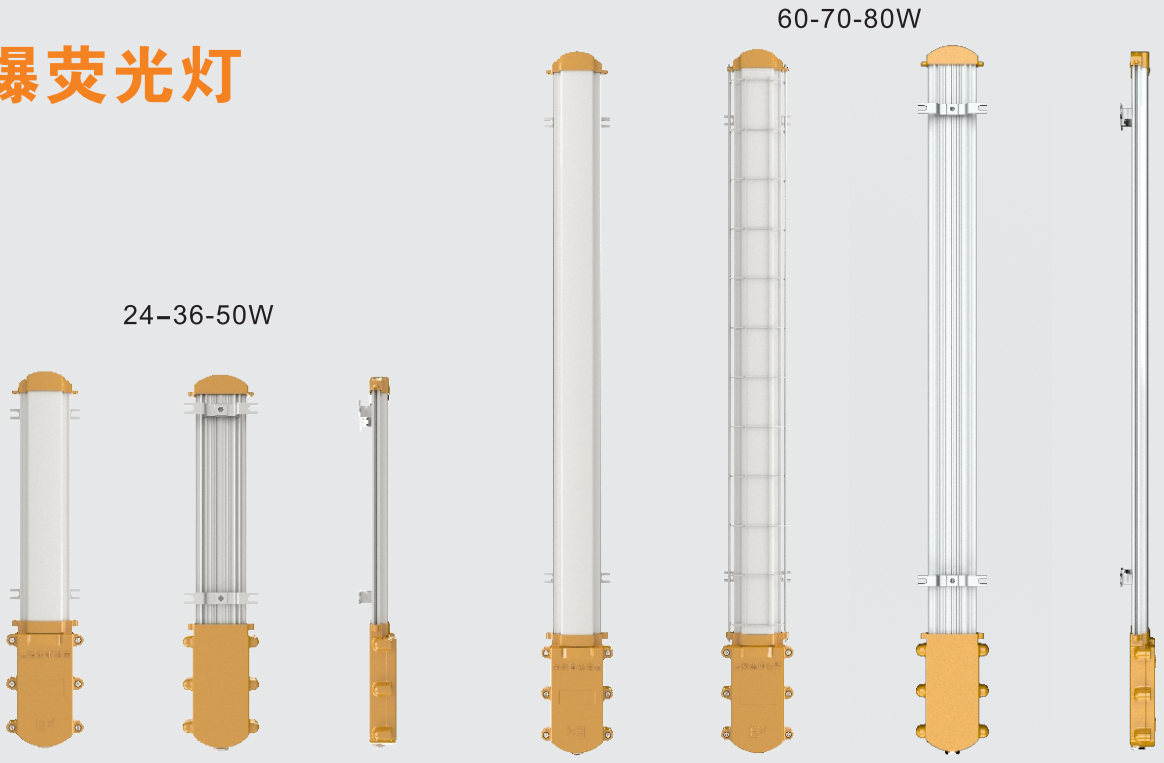

型号	FCZM-YGD-A01	FCZM-YGD-A02	FCZM-YGD-A03	FCZM-YGD-A04	FCZM-YGD-A05	FCZM-YGD-A06
功率	24W	36W	50W	60W	70W	80W
净尺寸	6*12*60cm	6*12*60cm	6*12*60cm	6*12*125cm	6*12*125cm	6*12*125cm
色温	3200-6500K					
功率因素	>0.95					
防护等级	IP66					
显色指数	>80					
流明	130LM/W					
防腐等级	WF1-WF2					
电压	85-265V 50HZ					
适用电缆规格	8~20mm					
防爆标志	Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T95□/T80℃					

包装方式

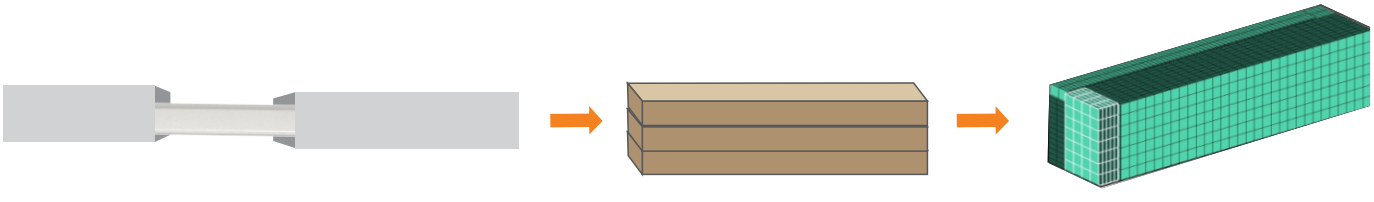

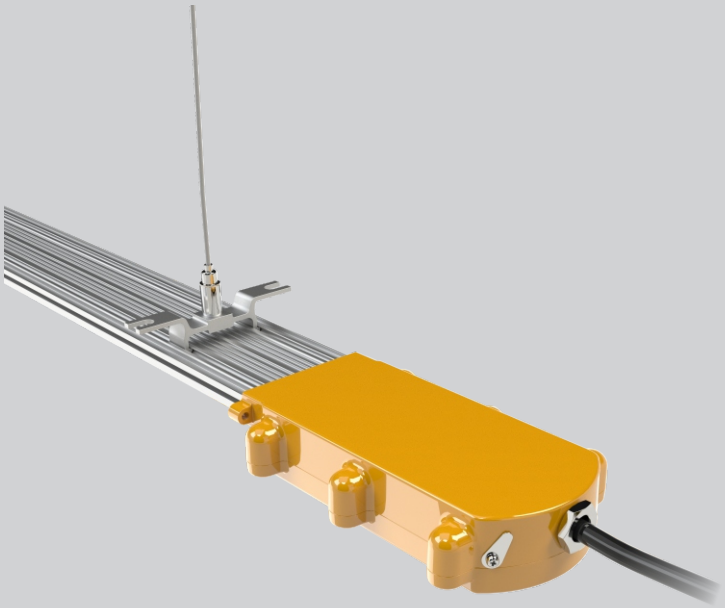

特点:

1.电压100-277V/50HZ.

2.光效130lm/W.

3.色温在3200-6500K。


4.适用于加油站、工厂、车间、仓库等危险照明场所使用。

7.防爆网配件可选。

8.可吸顶安装，吊链安装等多种安装方式。

6.防爆标志：Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tD A21 IP 66 T95°C /T80°C。

5.防腐等级 WF1-WF2。

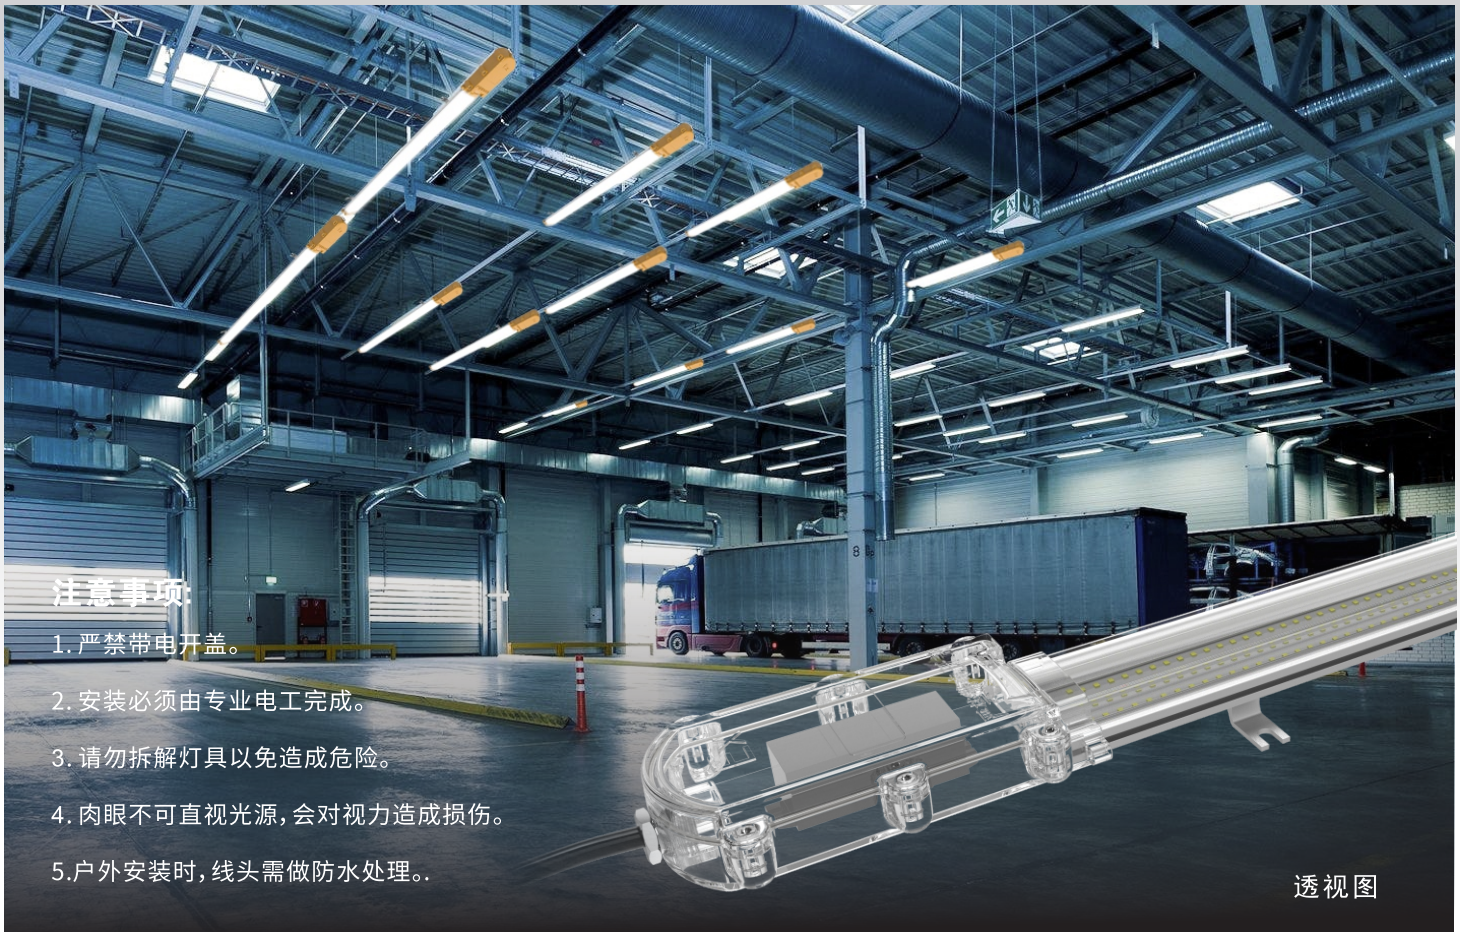

深圳市菲驰照明有限公司

邮箱：4989298@qq.com 邮箱：734271756@qq.com

陈先生：13528411508 / 13392903966　张小姐：18022050733

林小姐：13680225080 网址：WWW.feichiex.com

生产工厂地址：广东省中山市古镇镇恒康街4号5楼

营销中心地址：深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312