FEICHI
菲驰照明



LED
工矿灯

50W/70W/100W/150W/200W/250/300W


深圳市菲驰照明有限公司

产品概貌






底面

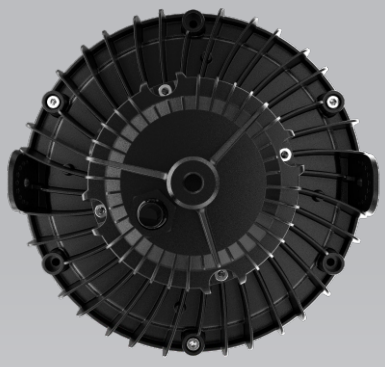


顶面

热控技术


采用先进的有限元分析技术，优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好，内外温差小，热量散布均匀，光通量维持率高。

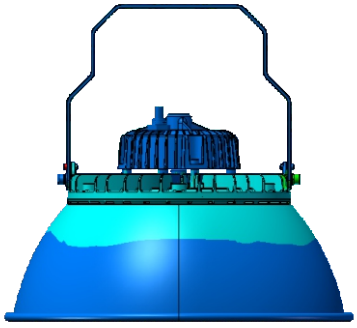


传导散热示意图（正面）




传导散热示意图（顶面）



传导散热示意图（底面）




灯具热量对空气的影响

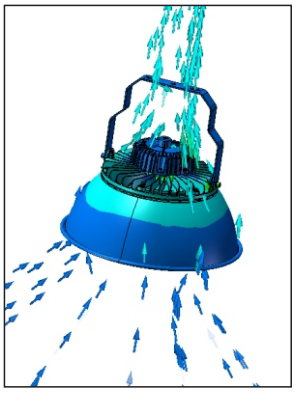


对流散热示意图



对流散热示意图

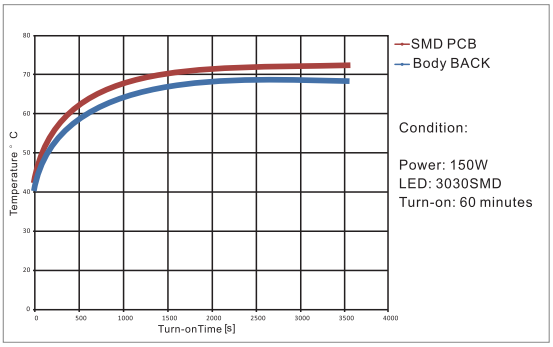

温升曲线

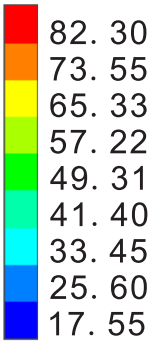


Unit:℃

分解图



多种款式



无灯罩款




含灯罩款

FEICHI
菲驰照明

场景应用

适用于室内外的多种复杂照明环境,如车间、仓库、隧道、化工厂、冶炼厂加油站等各种危险场所。

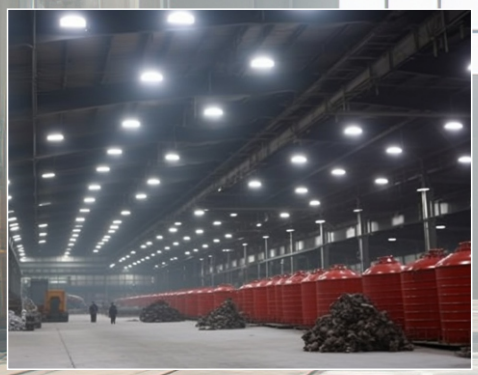





产品光学

技术支持：提供空间的长，宽，高等参数，

并告知我们空间的用途，我们就可以为您进行专业的DIALUX布灯模拟。为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。

每款灯具我司均有完备的.ies文件，欢迎索取。

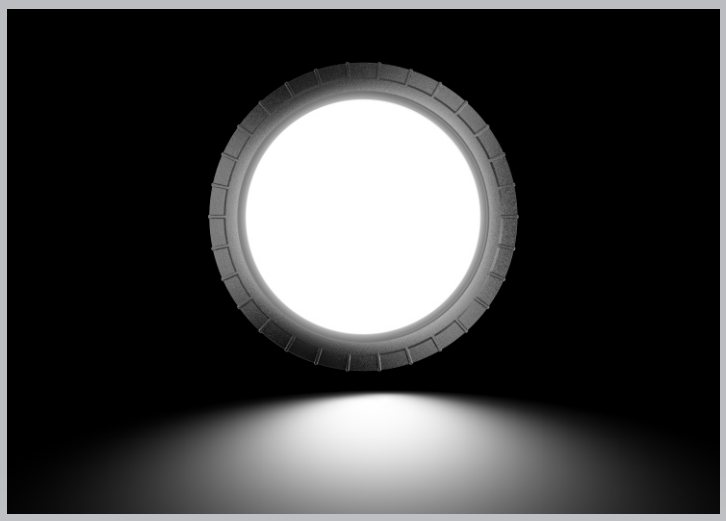

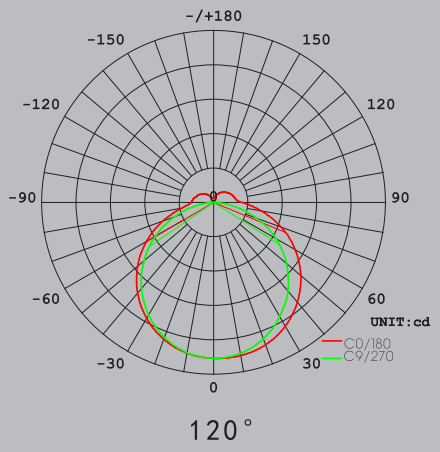

120°




注：曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.


线条图

(单位：mm)

灯罩款：

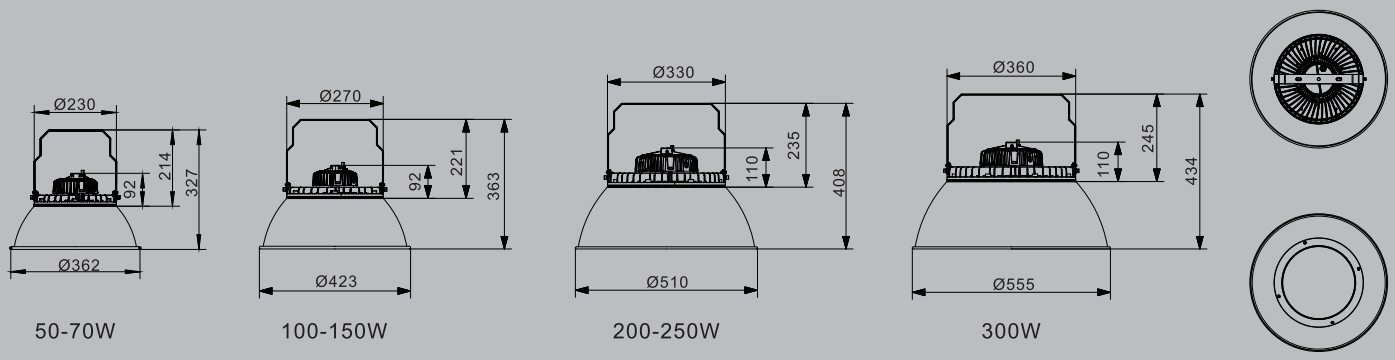


无灯罩款：

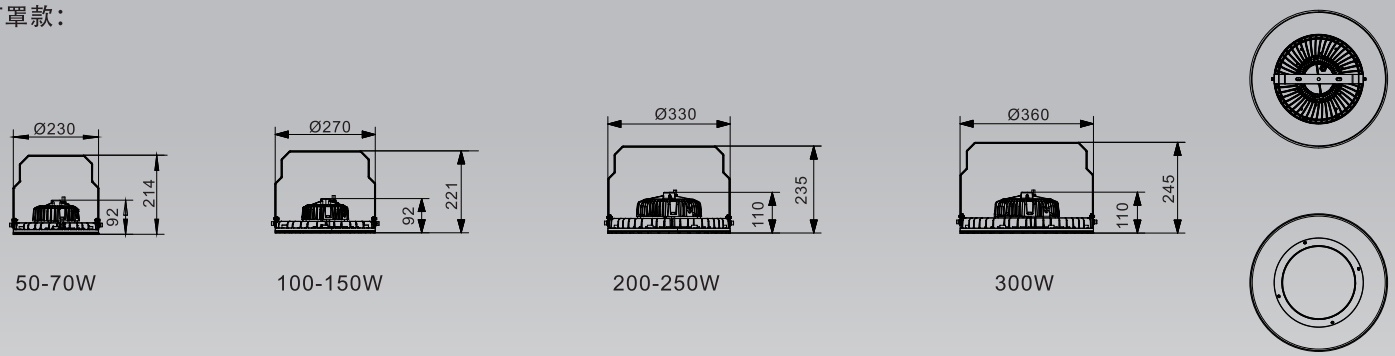

产品安装

- 多种安装方法
- 对于有防爆要求的场所，接线头应使用防爆接线盒妥善安装。安装需由专业电工完成，可靠接地。

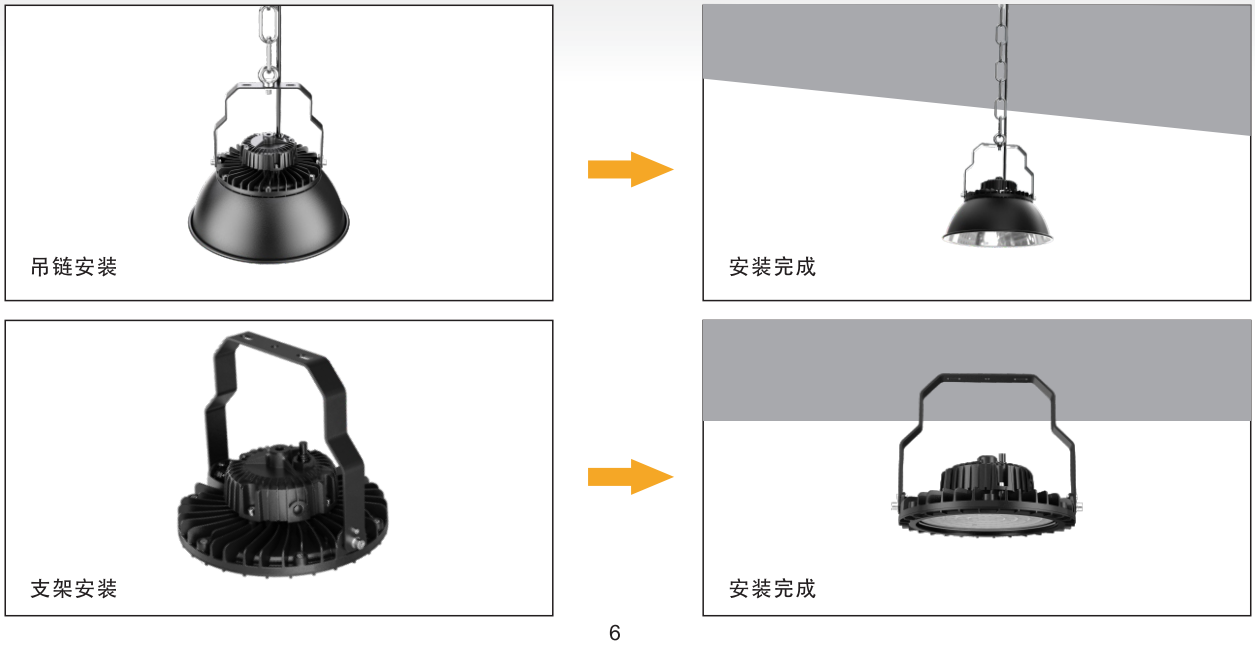

主要参数



50-70W



100-150W



200-250W



300W





含灯罩款





无灯罩款

产品参数

型号	功率	产品尺寸（含灯罩）	产品尺寸（无灯罩）	芯片	防水等级
FCZM-FBDYX50	50W	ϕ362x367mm	ϕ230x206mm	Lumileds3030/2835	IP66
FCZM-FBDYX70	70W	ϕ362x367mm	ϕ230x206mm	Lumileds3030/2835	IP66
FCZM-FBDYX100	100W	ϕ423x363mm	ϕ270x221mm	Lumileds3030/2835	IP66
FCZM-FBDYX150	150W	ϕ423x363mm	ϕ270x221mm	Lumileds3030/2835	IP66
FCZM-FBDYX200	200W	ϕ510x408mm	ϕ330x235mm	Lumileds3030/2835	IP66
FCZM-FBDYX250	250W	ϕ510x408mm	ϕ330x235mm	Lumileds3030/2835	IP66
FCZM-FBDYX300	300W	ϕ555x434mm	ϕ360x245mm	Lumileds3030/2835	IP66
备注：飞利浦电源/台湾明纬/茂硕电源/崧盛电源/宽压恒流电源（可选配）			配件：支架款/吊链款		

包装方式





特点:

1.电压100-277V/50HZ.

2.130lm/W流明.

3.色温在3200-6500K.

4.适用于化工厂、物流仓库、等更需安全保障场所照明.

5.防腐等级 WF1-WF2.

6.含有灯罩、支架等多种配件.

7.多种安装方式:支架式吸顶安装/吊链安装

注意事项:

1. 严禁带电开盖。

2. 安装必须由专业电工完成。

3. 请勿拆解灯具以免造成危险。

4. 肉眼不可直视光源，会对视力造成损伤。

5.户外安装时，线头需做防水处理。.








售后承诺:

1. 产品分为三年和五年质保可选。

2. 生产商对此灯具的材料及生产工艺承诺两年有限售后责任。

3. 用户不得私自拆灯具，否则可能造成质保失效。

4. 质保期内，若正常使用环境中灯具产生损坏，生产商可视实际情况决定对该灯具进行退回维修或换新。生产商将负责不超过灯具本身价值的损失，如配件更换或换新。

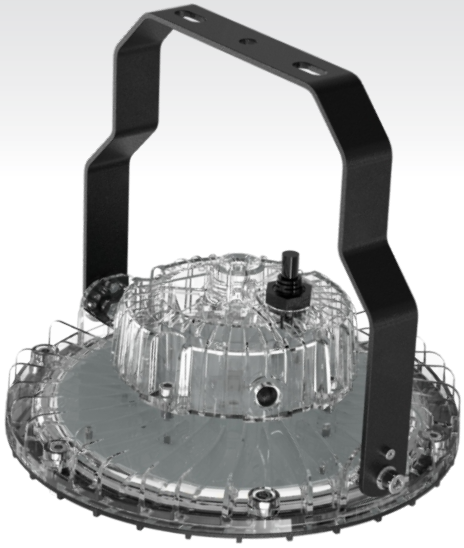

透视图

深圳市菲驰照明有限公司

邮箱: 4989298@qq.com 邮箱: 734271756@qq.com

陈先生:13528411508 / 13392903966 张小姐:18022050733

林小姐:13680225080 网址:WWW.feichiex.com

营销中心地址:深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312