


FEICHI
菲驰照明

防爆LED油站灯

认证齐全

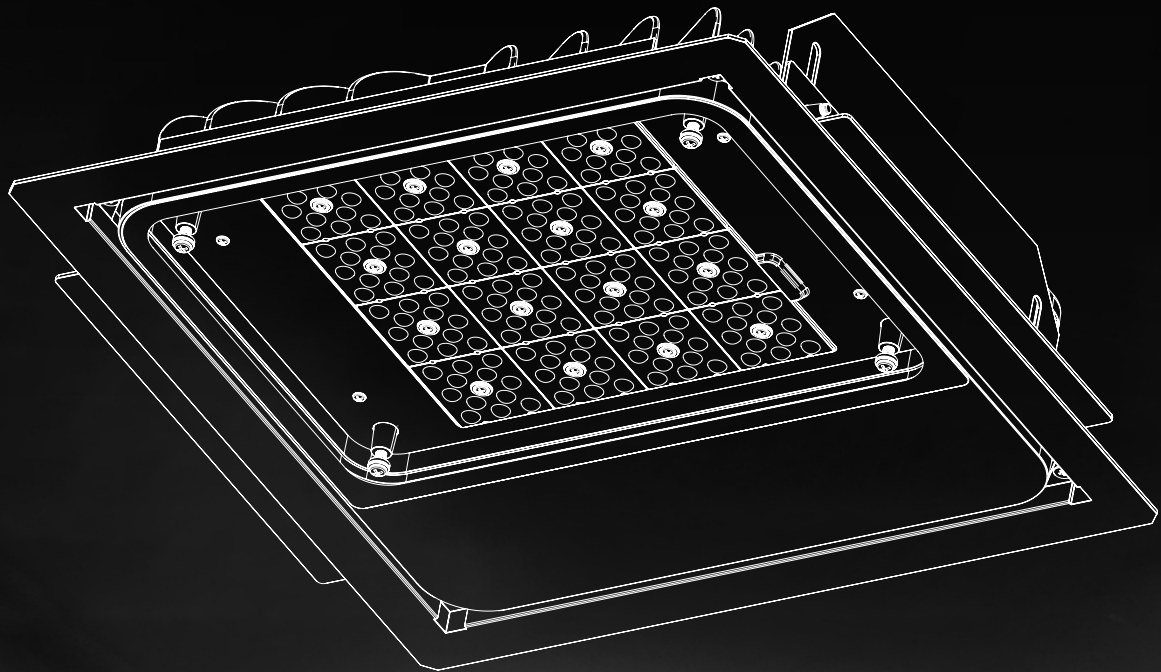


安全 环保 节能

深圳市菲驰照明有限公司




热控技术


采用先进的有限元分析技术，优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好，内外温差小，热量散布均匀，光通量维持率高。

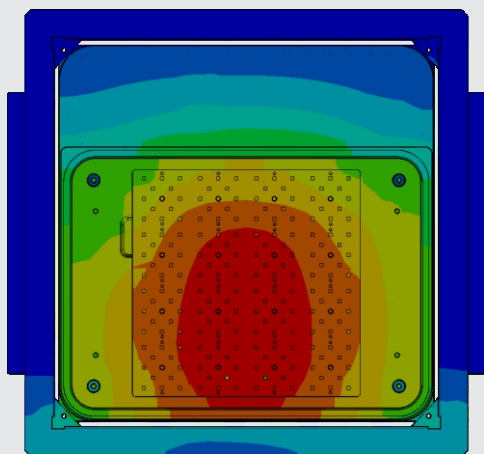


传导散热示意图（正面）

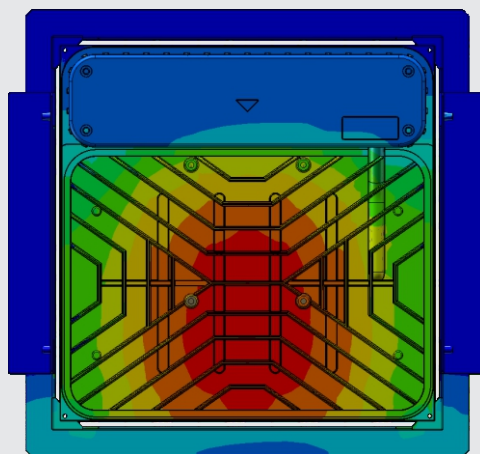


传导散热示意图（背面）




Unit: °C

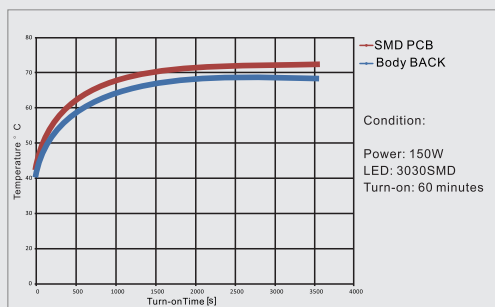

温升曲线

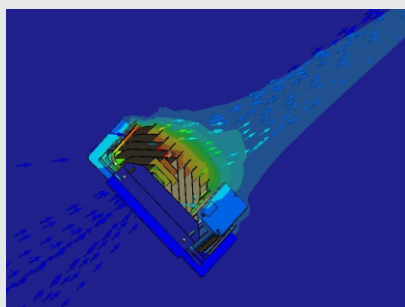


灯具热量对空气的影响

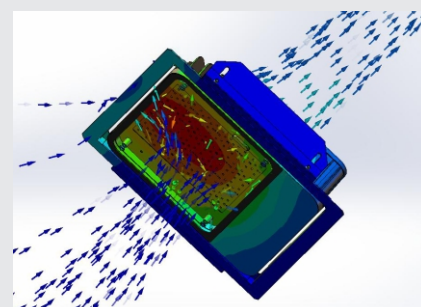


对流散热示意图

分解图

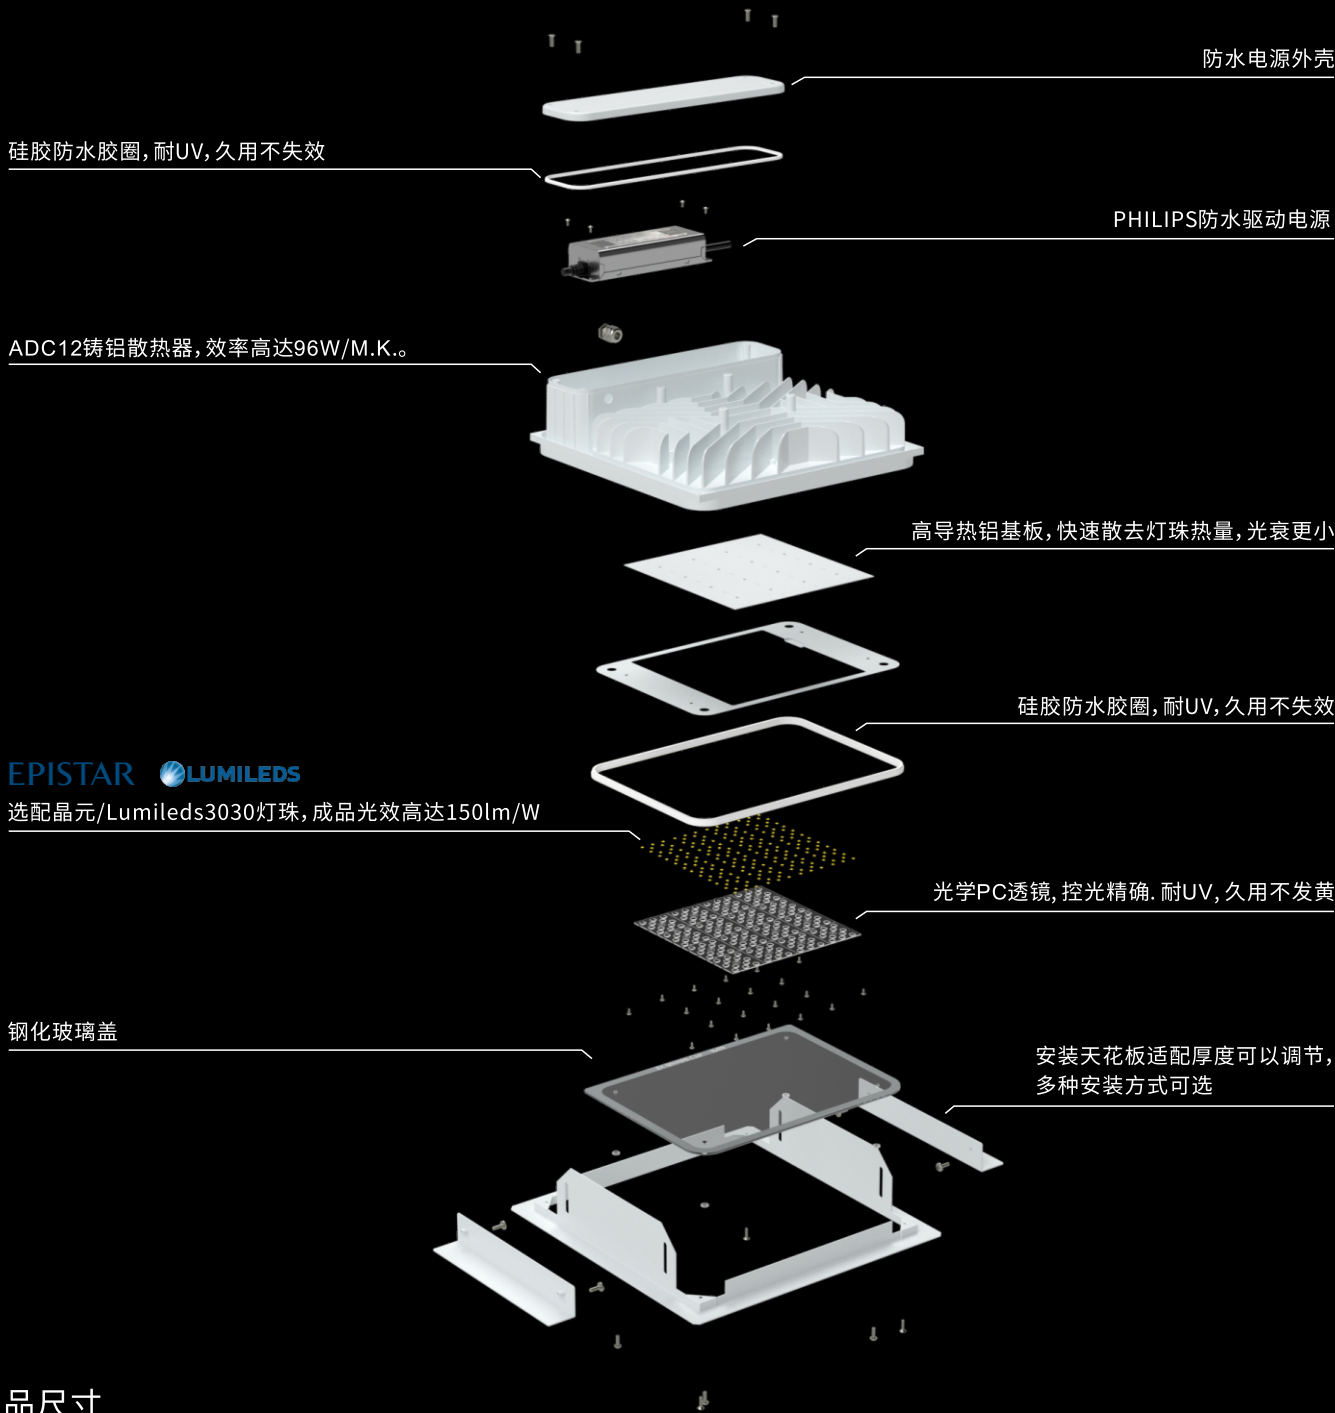

产品尺寸

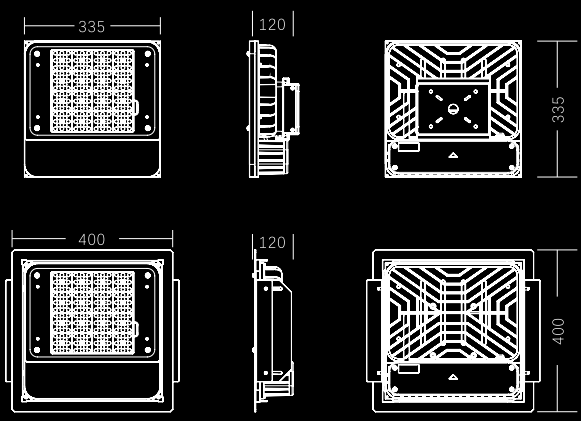


可选配应急 / 雷达感应

产品安装

可选择多种安装方式, 满足不同照明场所的需求


● 对于有防爆要求的场所, 接线头应使用防爆接线盒妥善安装。
安装需由专业电工完成, 可靠接地。

● 嵌入式安装

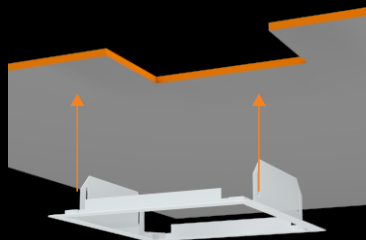


嵌入式安装 - 图1

按照灯具开孔尺寸在天花板上完成开孔,
将灯具固定支架放入孔位中

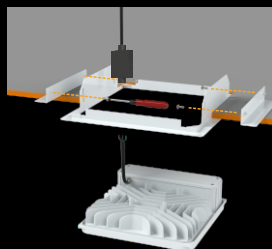

嵌入式安装 - 图2

用螺丝刀将灯具支架固定在天花板上,
安装天花板厚度适配可以调节

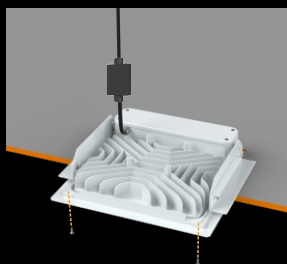

嵌入式安装 - 图3


将电源线接好, 使用螺丝将灯具固定在支架上完成安装



嵌入式安装 - 图4


灯具安装完成效果

● 吸顶式安装

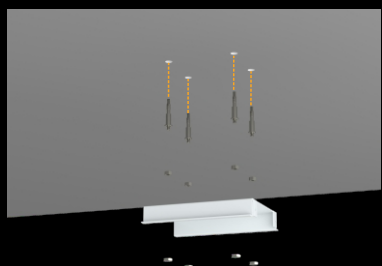


吸顶式安装 - 图1

按照尺寸在天花板上使用膨胀螺丝,
将灯具固定支架使用螺丝锁紧

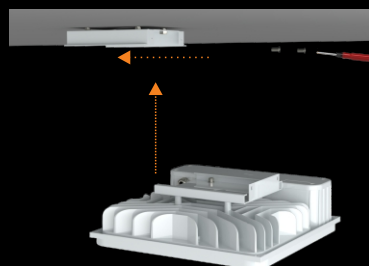


吸顶式安装 - 图2

使用螺丝将灯具固定在支架上

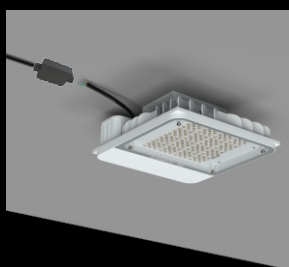

吸顶式安装 - 图3

将灯具电源线接好

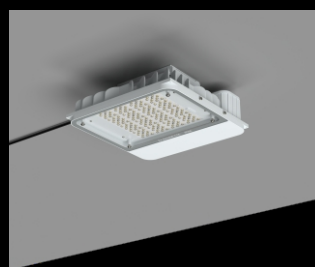

吸顶式安装 - 图4


灯具安装完成效果

产品安装

可选择多种安装方式, 满足不同照明场所的需求

● 对于有防爆要求的场所, 接线头应使用防爆接线盒妥善安装。
安装需由专业电工完成, 可靠接地。

● 支架式安装

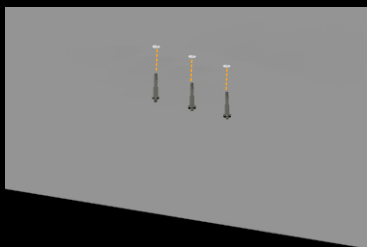


支架式安装 - 图1

按照尺寸在天花板上使用膨胀螺丝



支架式安装 - 图2

使用膨胀螺丝将灯具固定在天花板上

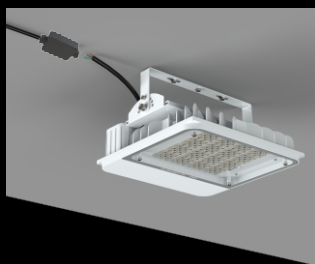

支架式安装 - 图3


将灯具电源线接好



支架式安装 - 图4


灯具安装完成效果

● 抱管式安装

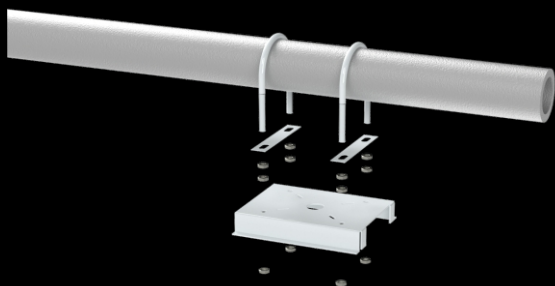


抱管式安装 - 图1

将灯具固定支架使用螺丝安装在钢管上

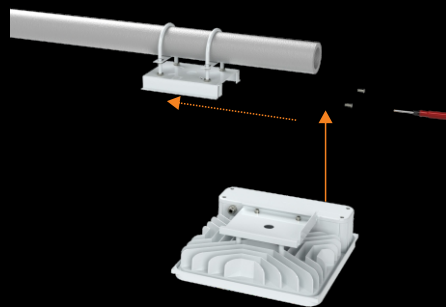

抱管式安装 - 图2

使用螺丝将灯具固定在支架上

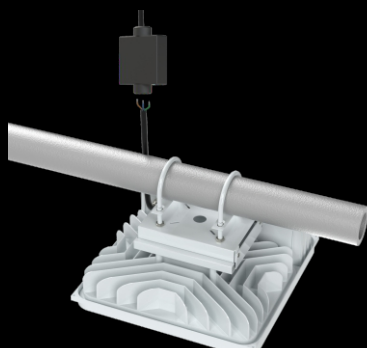

抱管式安装 - 图3

将灯具电源线接好



抱管式安装 - 图4

灯具安装完成效果

产品光学

技术支持:



提供空间的长, 宽, 高等参数,

并告知我们空间的用途,

我们就可以为您进行专业的DIALUX布灯模拟。

为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。




每款灯具我司均有完备的.ies文件, 欢迎索取。

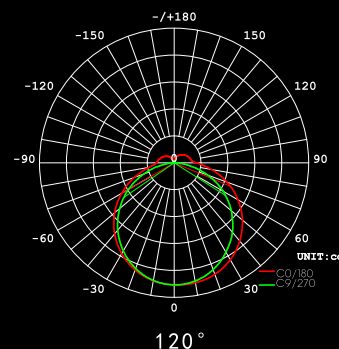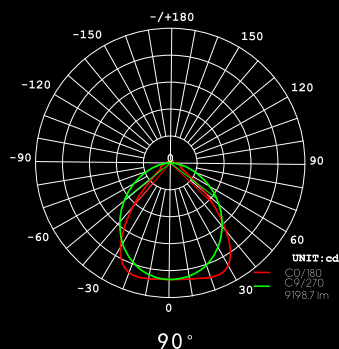

200W 平均照度图

150W 平均照度图

100W 平均照度图

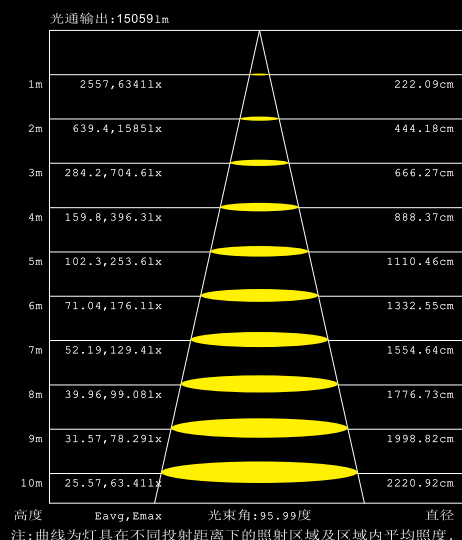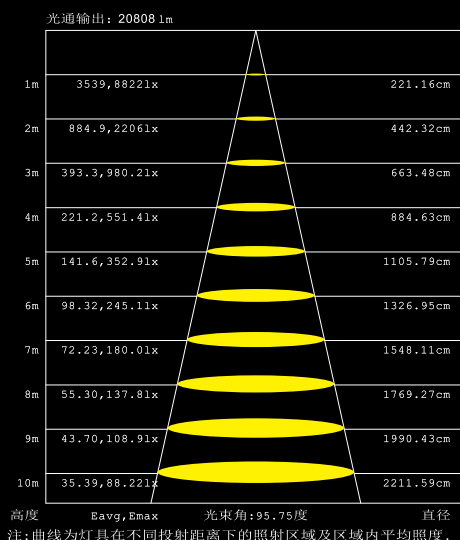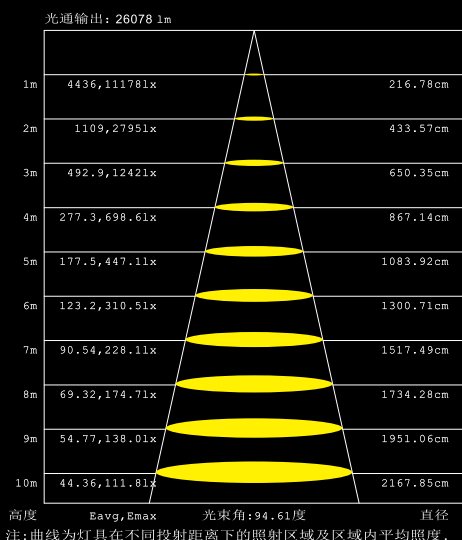

适用于加油站 石油 冶炼 煤矿 船舶等危化项目



产品参数



--明装款

产品型号	FCZM-FBD-MZ01	FCZM-FBD-MZ02	FCZM-FBD-MZ03	FCZM-FBD-MZ04	FCZM-FBD-MZ05	FCZM-FBD-MZ06
功率	100W	150W	200W	100W	150W	200W
产品尺寸	335*335*120mm	335*335*120mm	335*335*120mm	335*335*120mm	335*335*120mm	335*335*120mm
电源	宽压恒流防爆电源	宽压恒流防爆电源	宽压恒流防爆电源	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
芯片	台湾晶元3030芯片	台湾晶元3030芯片	台湾晶元3030芯片	Lumileds3030	Lumileds3030	Lumileds3030
灯珠数量及串并	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16
质保	三年	三年	三年	七年	七年	七年

--嵌装款

产品型号	FCZM-FBD-AZ01	FCZM-FBD-AZ02	FCZM-FBD-AZ03	FCZM-FBD-AZ04	FCZM-FBD-AZ05	FCZM-FBD-AZ06
功率	100W	150W	200W	100W	150W	200W
产品尺寸	400*400*120mm	400*400*120mm	400*400*120mm	400*400*120mm	400*400*120mm	400*400*120mm
开孔尺寸	360*360mm	360*360mm	360*360mm	360*360mm	360*360mm	360*360mm
电源	宽压恒流防爆电源	宽压恒流防爆电源	宽压恒流防爆电源	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
芯片	台湾晶元3030芯片	台湾晶元3030芯片	台湾晶元3030芯片	Lumileds3030	Lumileds3030	Lumileds3030
灯珠数量及串并	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16	8串24并 12*16
质保	三年	三年	三年	七年	七年	七年

包装方式



包装参数

--明装款

产品型号	FCZM-FBD-MZ01	FCZM-FBD-MZ02	FCZM-FBD-MZ03	FCZM-FBD-MZ04	FCZM-FBD-MZ05	FCZM-FBD-MZ06
包装尺寸	390*390*180mm	390*390*180mm	390*390*180mm	390*390*180mm	390*390*180mm	390*390*180mm
净重	5.2公斤	5.6公斤	6公斤	5.8公斤	6公斤	6.2公斤
毛重	6.3公斤	6.6公斤	7公斤	6.5公斤	6.7公斤	6.9公斤
数量	1PC	1PC	1PC	1PC	1PC	1PC

--嵌装款

产品型号	FCZM-FBD-MZ01	FCZM-FBD-MZ02	FCZM-FBD-MZ03	FCZM-FBD-MZ04	FCZM-FBD-MZ05	FCZM-FBD-MZ06
包装尺寸	475*445*145mm	475*445*145mm	475*445*145mm	475*445*145mm	475*445*145mm	475*445*145mm
净重	6.4公斤	6.8公斤	7公斤	6.6公斤	6.8公斤	7公斤
毛重	7.4公斤	7.8公斤	8公斤	7.6公斤	7.8公斤	8公斤
数量	1PC	1PC	1PC	1PC	1PC	1PC

资质证书



《中国节能环保产品证书》



《政府采购优秀供应商证书》



《全国消费者放心满意产品证书》



《中国产品质量放心品牌证书》



CE



CE



《国家3·15诚信企业证书》



《防爆电器检验报告》



《外观设计专利证书》



《AAA级信用等级证书》



《防爆合格证》

售后承诺：

1. 产品分为三年和七年质保可选
2. 生产商对此灯具的材料及生产工艺承诺两年有限售后责任。
3. 用户不得私自拆灯具，否则可能造成质保失效。
4. 质保期内，若正常使用环境中灯具产生损坏，生产商可视实际情况决定对该灯具进行退回维修或换新。生产商将负责不超过灯具本身价值的损失，如配件更换或换新。

注意事项：

1. 安装必须由专业电工完成。
2. 请勿拆解灯具以免造成危险。
3. 肉眼不可直视光源，会对视力造成损伤。
4. 户外安装时，线头需做防水处理。



深圳市菲驰照明有限公司

电话:13528411508 13392903966 邮箱: 4989298@qq.com

地址:深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312