FEICHI
菲驰照明




Ex LED
防爆平台灯

安全 防爆 高效 节能

深圳市菲驰照明有限公司

产品概貌

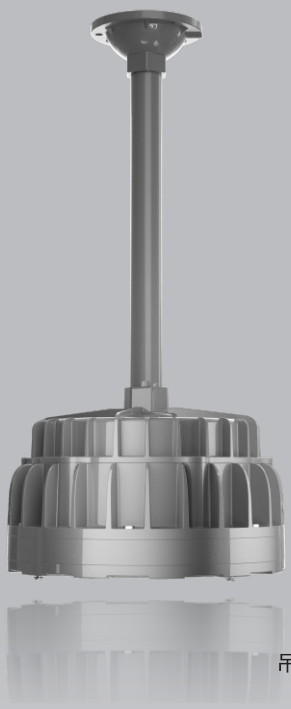



吊杆款





平面玻璃







凸面玻璃

热控技术


采用先进的有限元分析技术，优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好，内外温差小，热量散布均匀，光通量维持率高。




传导散热示意图（底面）




传导散热示意图（正面）




传导散热示意图（侧面）

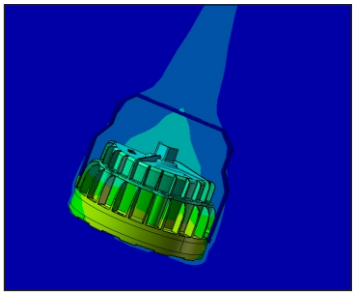


灯具热量对空气的影响

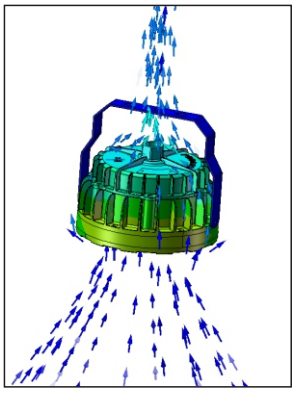


对流散热示意图

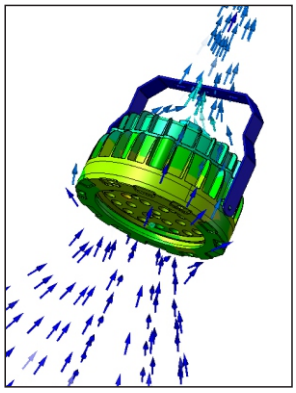

对流散热示意图

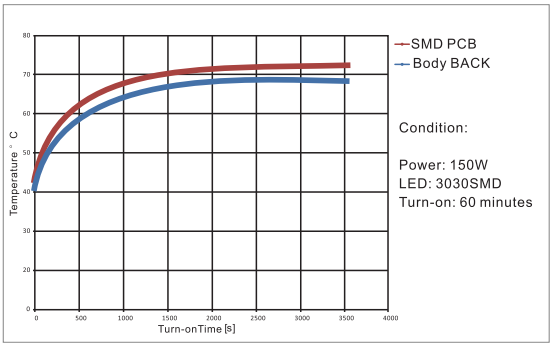


温升曲线

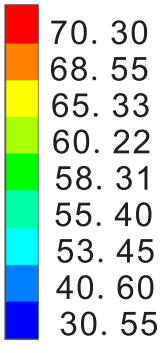


Unit:℃

分解图

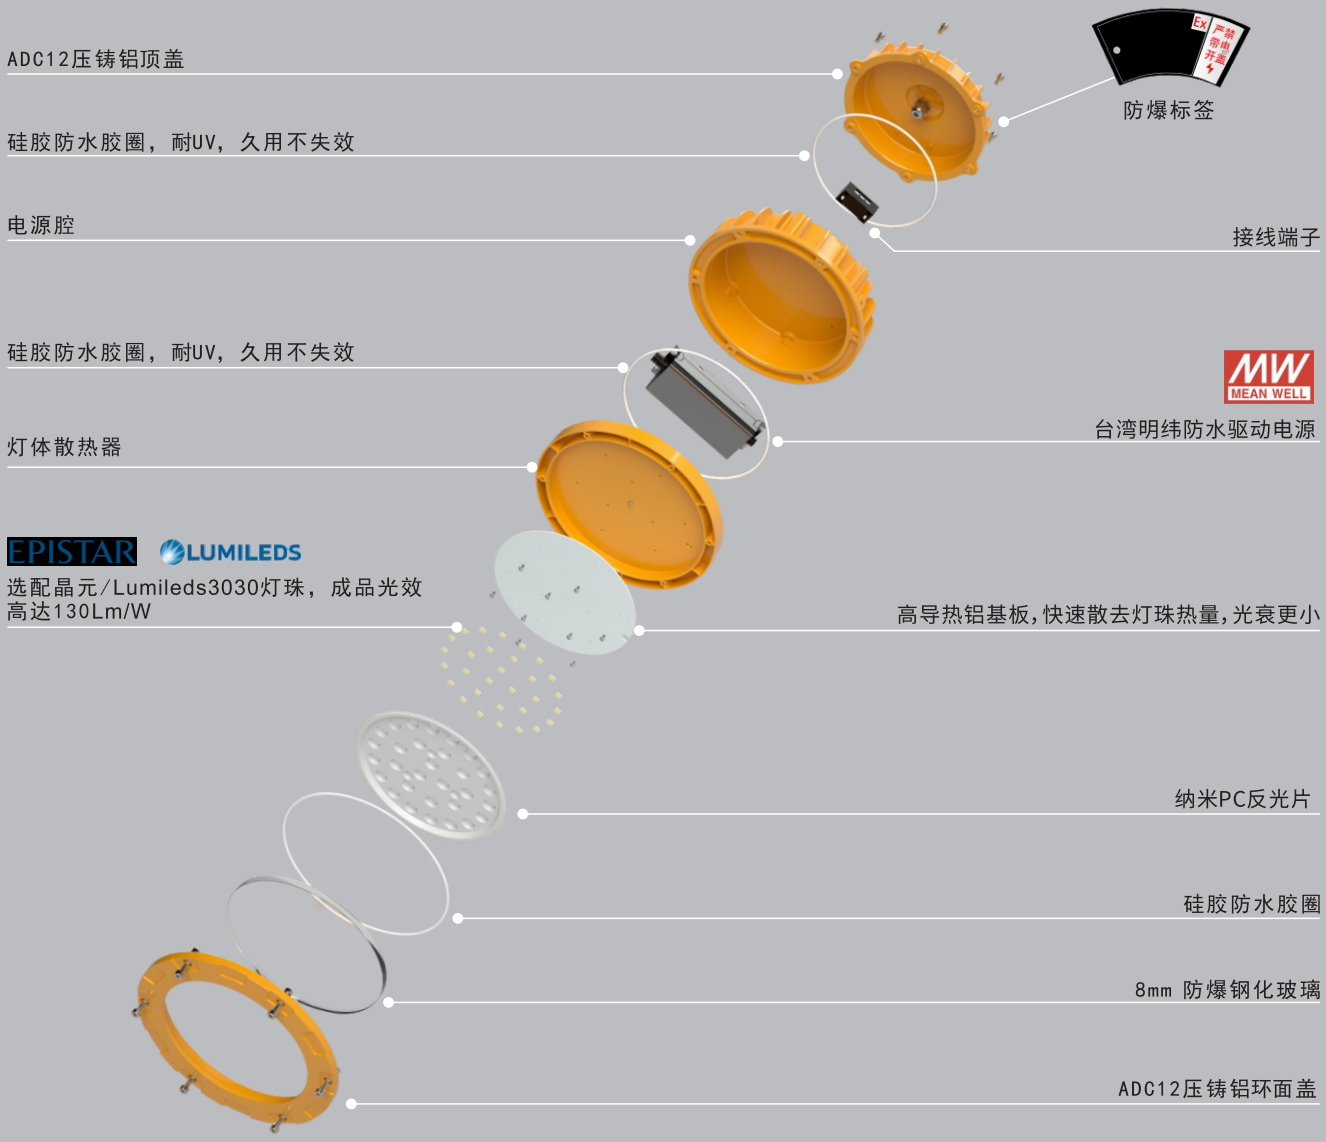

配件展示

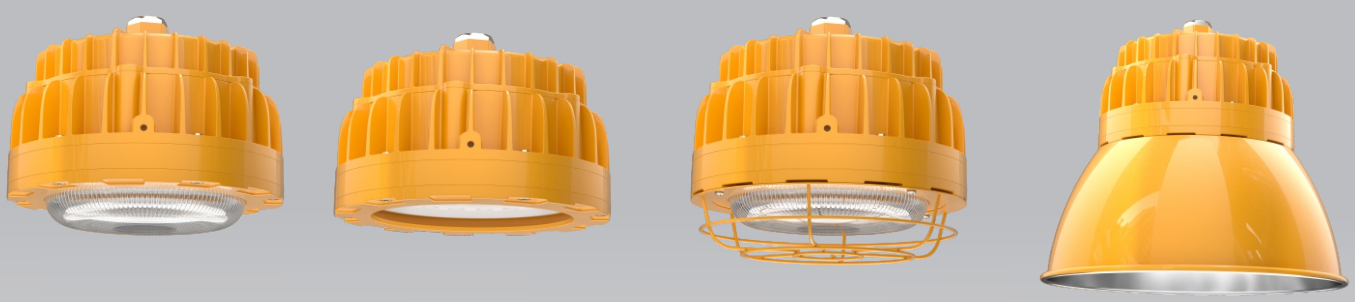

凸面玻璃　　平面玻璃　　护网　　灯罩

FEICHI
菲驰照明

场景应用

适用于室内外的多种复杂照明环境，如车间、仓库、隧道、化工厂、冶炼厂加油站等各种危险场所。



化工厂场景




化学品仓库场景


产品光学

技术支持:提供空间的长,宽,高等参数,

并告知我们空间的用途,我们就可以为您进行专业的DIALUX布灯模拟。为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。

每款灯具我司均有完备的.ies文件,欢迎索取。

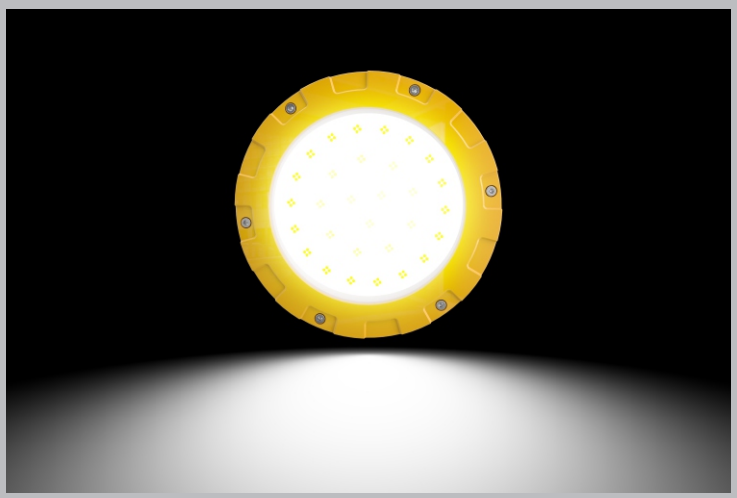

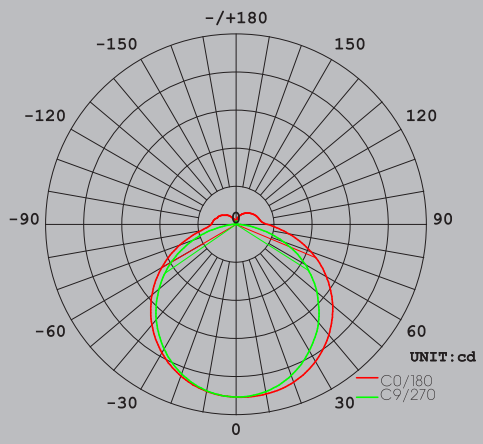

120°

100W 平均照度图

光通输出：17,375lm

1m	44, 438. 89787375x	222. 09CM
2m	11, 109. 85039375x	444. 18CM
3m	4, 939. 199259875x	666. 27CM
4m	2, 777. 213588625x	888. 37CM
5m	1, 777. 90313x	1110. 46CM
6m	1, 234. 3505991125x	1332. 55CM
7m	906. 8237349875x	1554. 64CM
8m	694. 4771532375x	1776. 73CM
9m	548. 6647806125x	1998. 82CM
10m	444. 3889266125x	2220. 92CM


高度　Eavg，Emax　光束角：120度　直径

注：曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

产品安装

可选择多种安装方式，满足不同照明场所的需求


- **对于有防爆要求的场所，接线头应使用防爆接线盒妥善安装。**
  安装需由专业电工完成，可靠接地。

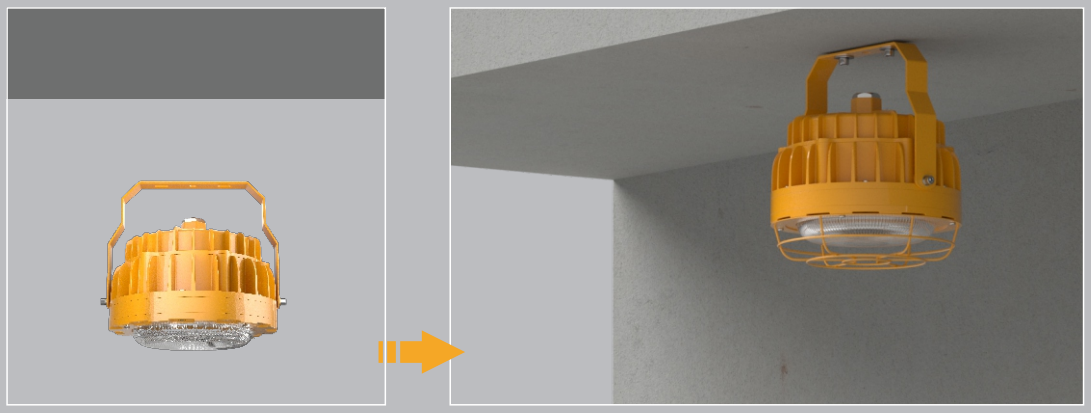

支架款　　吸顶安装



吊链款　　吊链安装　　吊杆款　　吊杆安装

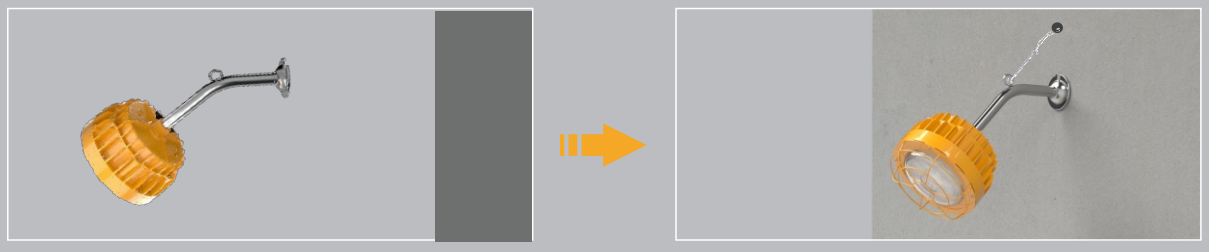


墙壁款　　墙壁安装


产品安装

可选择多种安装方式，满足不同照明场所的需求


对于有防爆要求的场所，接线头应使用防爆接线盒妥善安装。
安装需由专业电工完成，可靠接地。

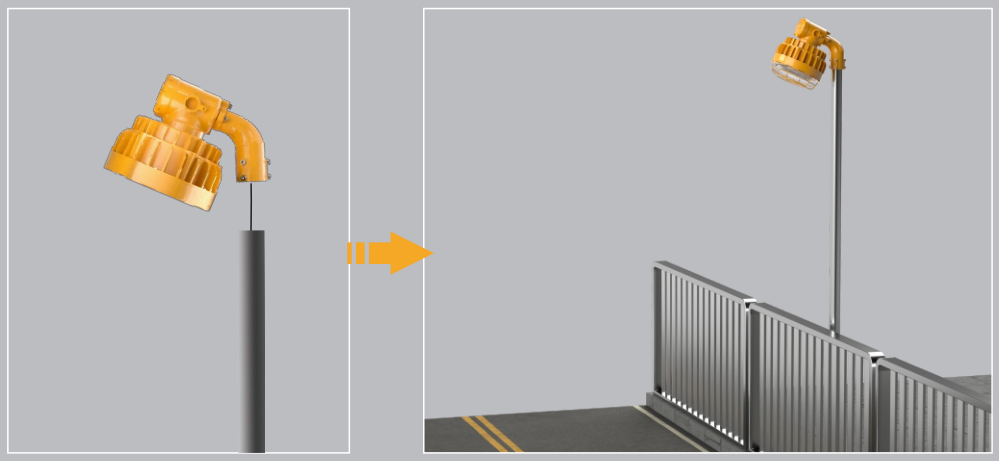

路灯款　　灯杆安装

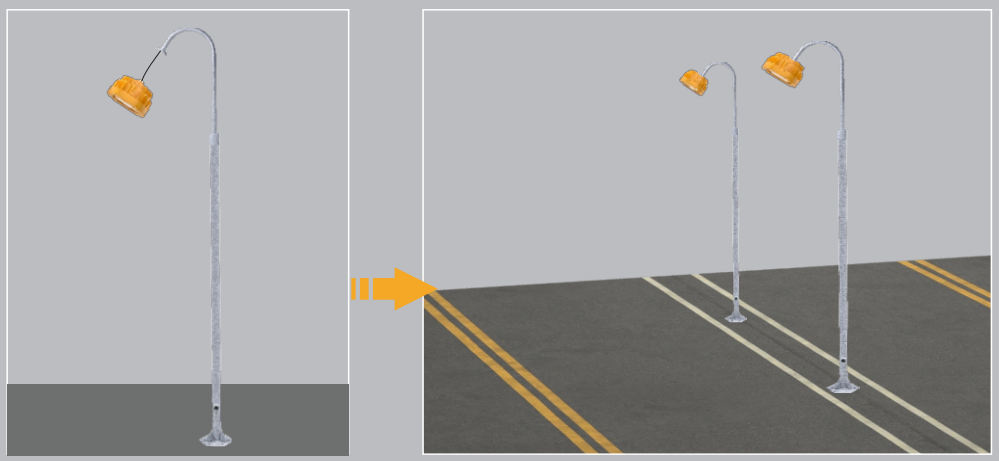

常规款　　法兰式安装

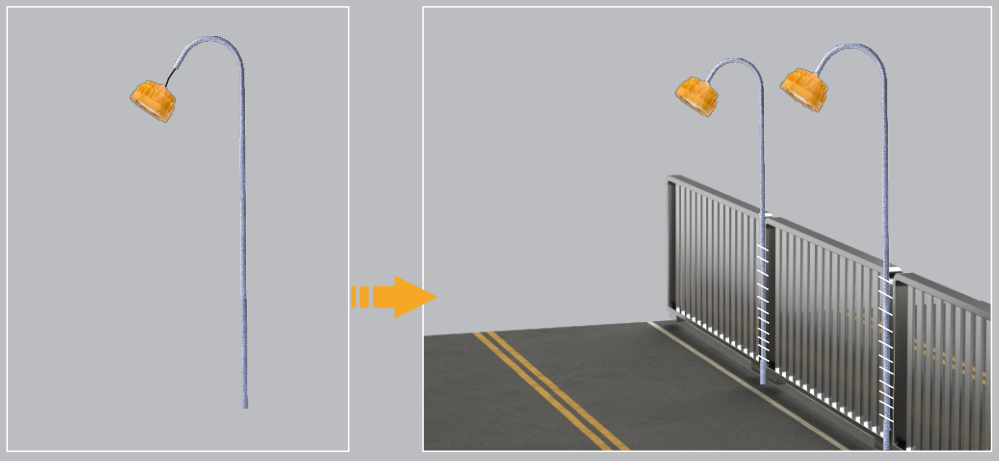

常规款　　护栏安装


多种款式






支架款



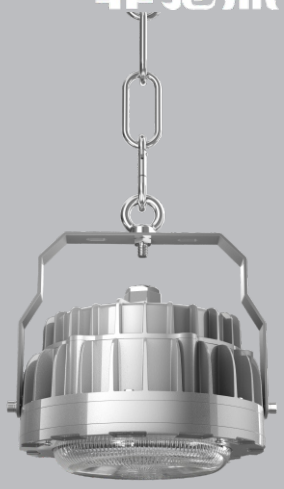


支架吊链

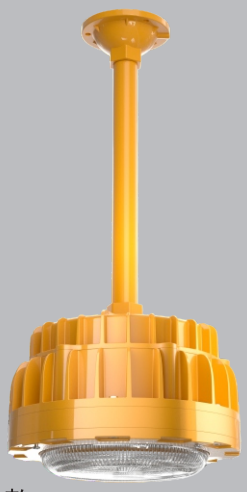



吊杆款

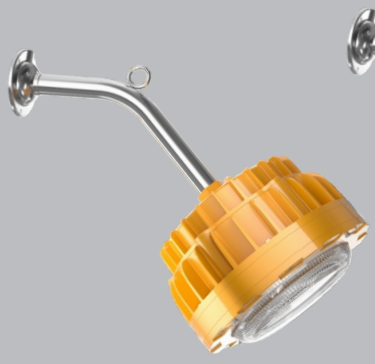




吸墙款



灯杆款

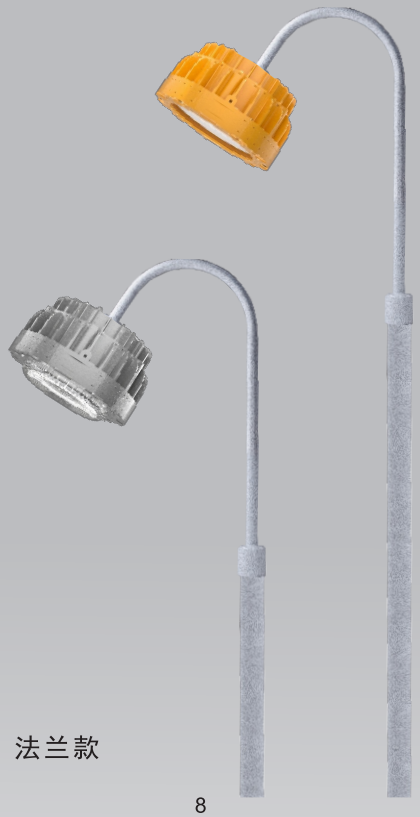


法兰款





护栏款

安装方式示意图

单位:MM

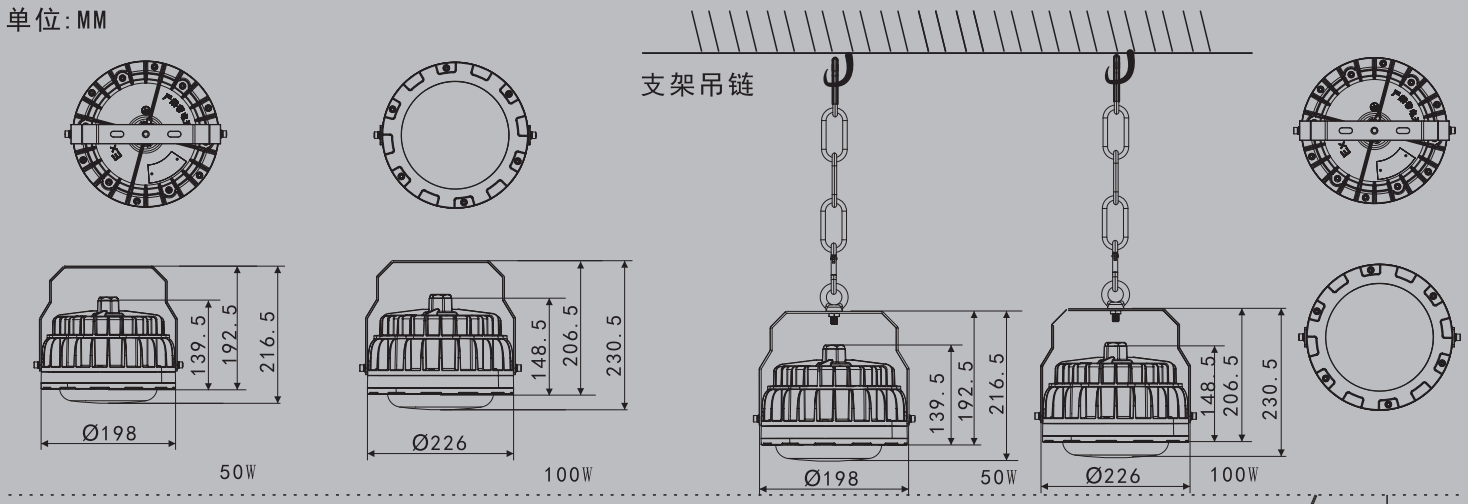

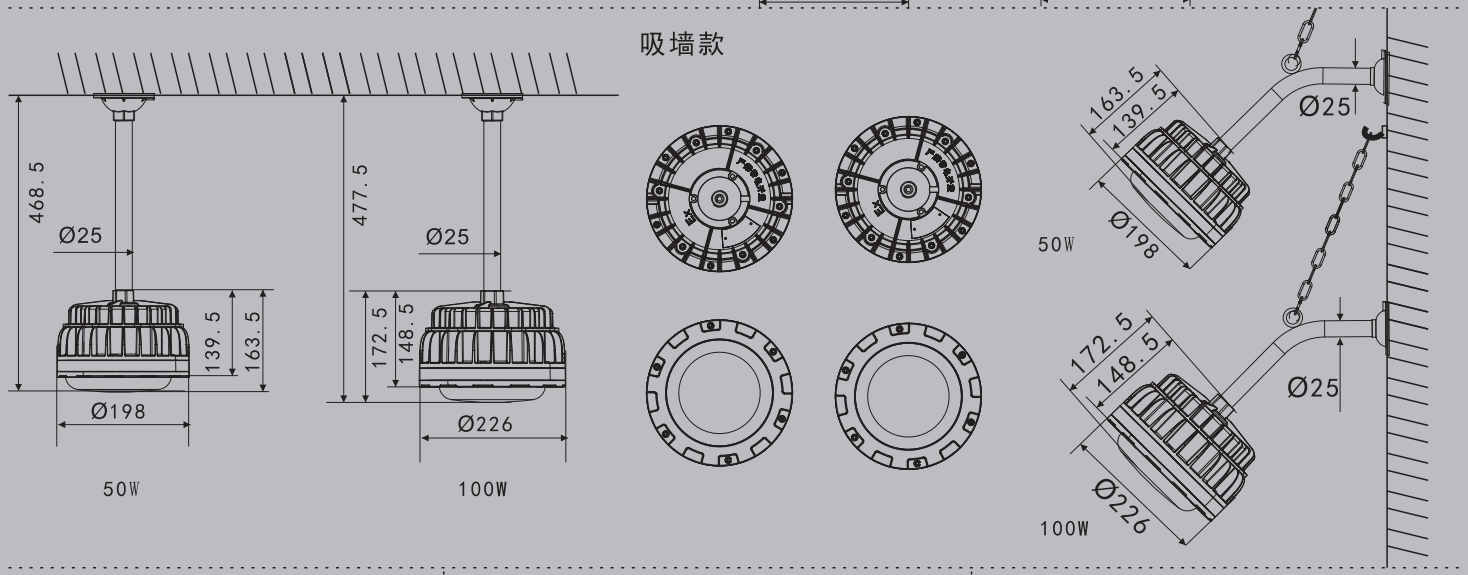


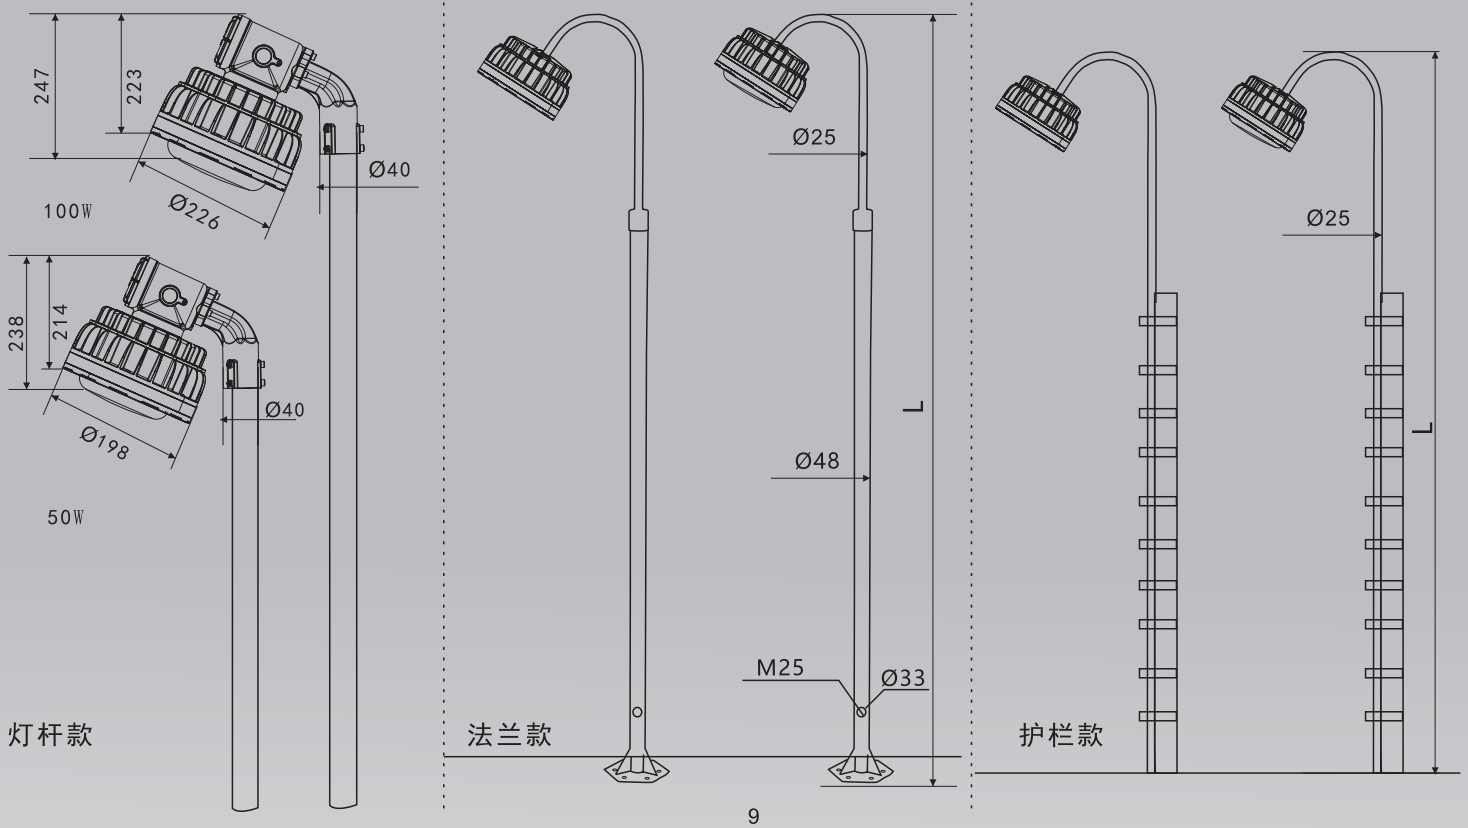


多种配件



顶面



平面玻璃底面



凸面玻璃底面



护网底面


黄色



平面玻璃



凸面玻璃




护网



灯罩


灰色



平面玻璃




凸面玻璃



护网



灯罩



弯管（平面玻璃）




弯管（凸面玻璃）




灯体尺寸图 单位：MM


30W/50W/60W/70W




顶面




凸面玻璃




平面玻璃



护网




弯管




灯罩


80W/100W/120W




顶面




凸面玻璃




平面玻璃



护网



弯管



灯罩

主要参数



30W/50W/60W/70W



80W/100W/120W

功率	30W	50W	60W	70W	80W	100W	120W
电源	台湾明纬防水驱动电源						
电压	100-277V 50Hz						
流明	130Lm/W						
色温	3200-6500K						
功率因素	>0.95						
防护等级	IP66						
显色指数	>80						
尺寸	见尺寸图						
防腐等级	WF1-WF2						
引入口装置	G3/4						
适用电缆规格	10~20mm						
防爆标志	Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T95℃ /T80℃						
配件	凸面玻璃/平面玻璃/护网/灯罩						
安装方式	1.支架吸顶式 2.支架吊链式 3.吊杆式 4.吸墙式 5.路灯式 6.法兰式 7.护栏式						

包装方式





特点:

1.电压100-277V/50HZ.

2.130lm/W流明.

3.色温在3200-6500K.

4.适用于化工厂、物流仓库、等更需安全保障场所照明.

5.防腐等级 WF1-WF2.

6.防爆标志:Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tD A21 Ip66 T95°C /T80°C.

7.含有凸面玻璃/平面玻璃/护网/灯罩等多种配件.

8.多种安装方式:支架吸顶式安装/支架吊链式/吊杆式/墙壁式/路灯式/法兰式/护栏式,等七种安装方式.

注意事项:

1. 严禁带电开盖。

2. 安装必须由专业电工完成。

3. 请勿拆解灯具以免造成危险。

4. 肉眼不可直视光源,会对视力造成损伤。

5.户外安装时,线头需做防水处理。.



《CCC》


《外观设计专利证书》



《防爆合格证》


售后承诺:

1. 产品分为三年和五年质保可选

2. 生产商对此灯具的材料及生产工艺承诺两年有限售后责任。

3. 用户不得私自拆灯具,否则可能造成质保失效。

4. 质保期内,若正常使用环境中灯具产生损坏,生产商可视实际情况决定对该灯具进行退回维修或换新。生产商将负责不超过灯具本身价值的损失,如配件更换或换新。

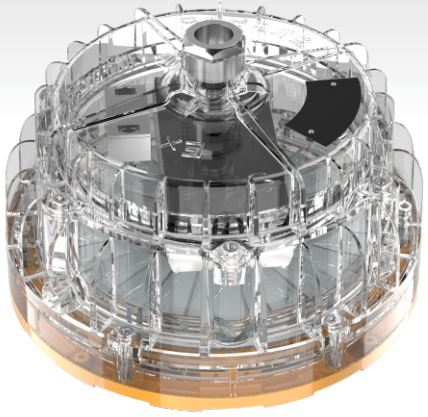

透视图

深圳市菲驰照明有限公司

电话:13528411508 13392903966　邮箱:4989298@qq.com

地址:深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312