


FEICHI 菲驰照明

三防灯

- 防水
- 防尘
- 防腐




深圳市菲驰照明有限公司

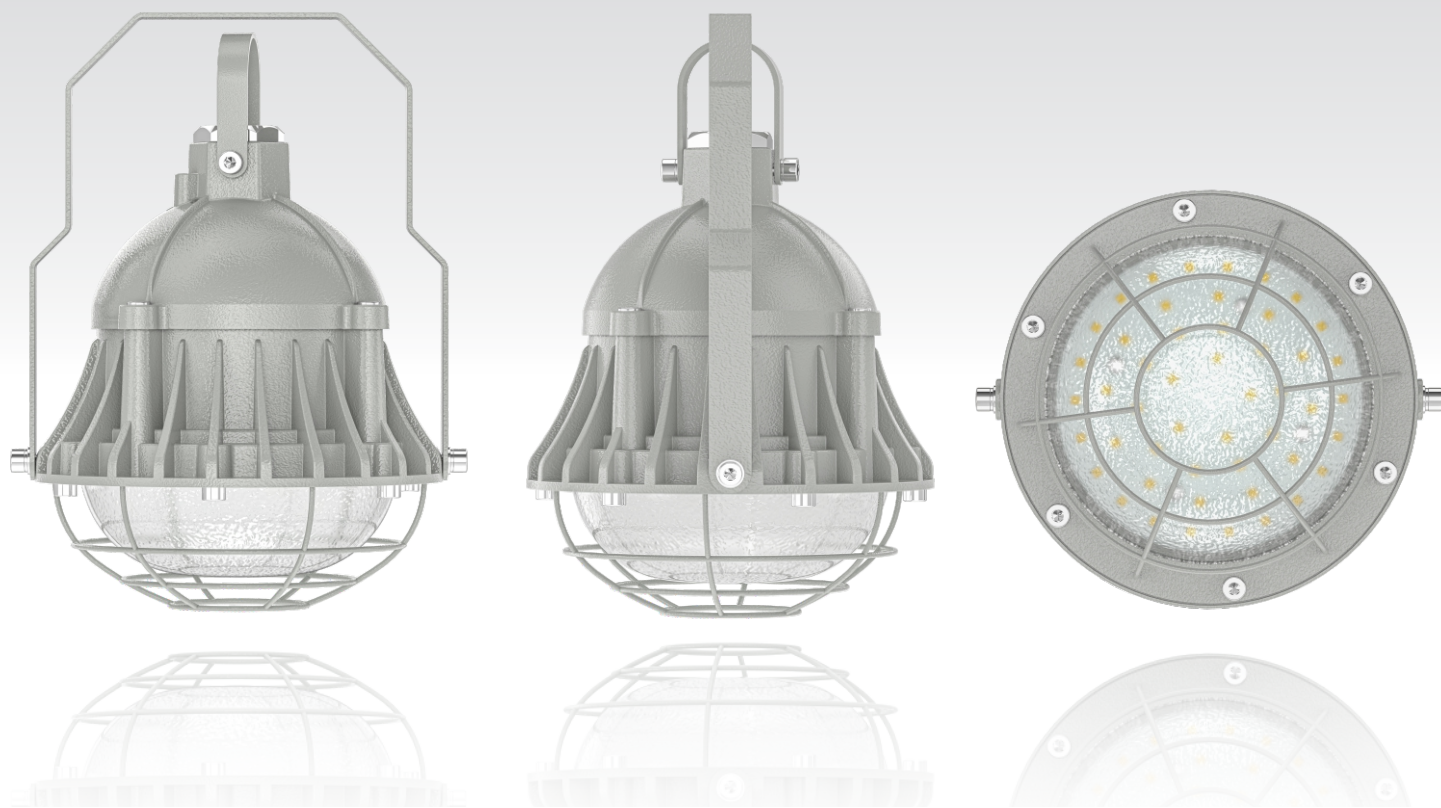


热控技术

采用先进的有限元分析技术，优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好，内外温差小，热量散布均匀，光通量维持率高。

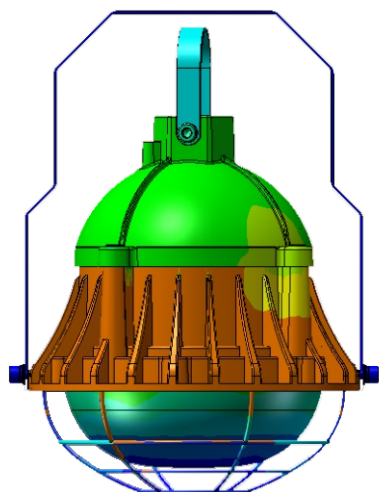


传导散热示意图（侧面）

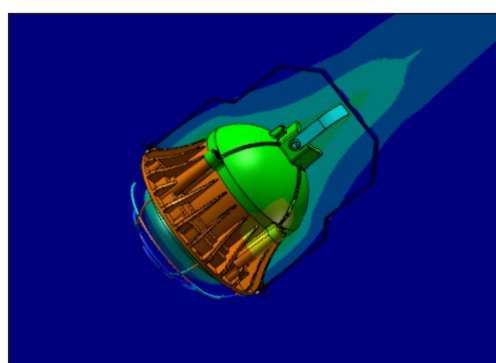


灯具热量对空气的影响


单位：°C

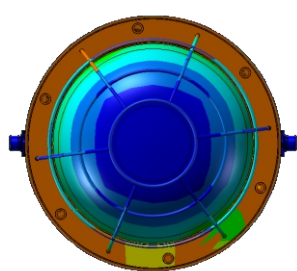

传导散热示意图（正面）

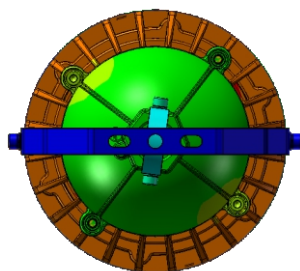

传导散热示意图（背面）

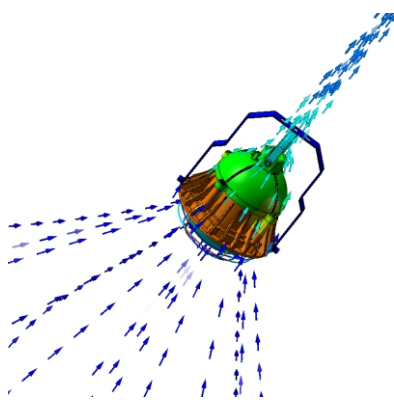


对流散热示意图



对流散热示意图

分解

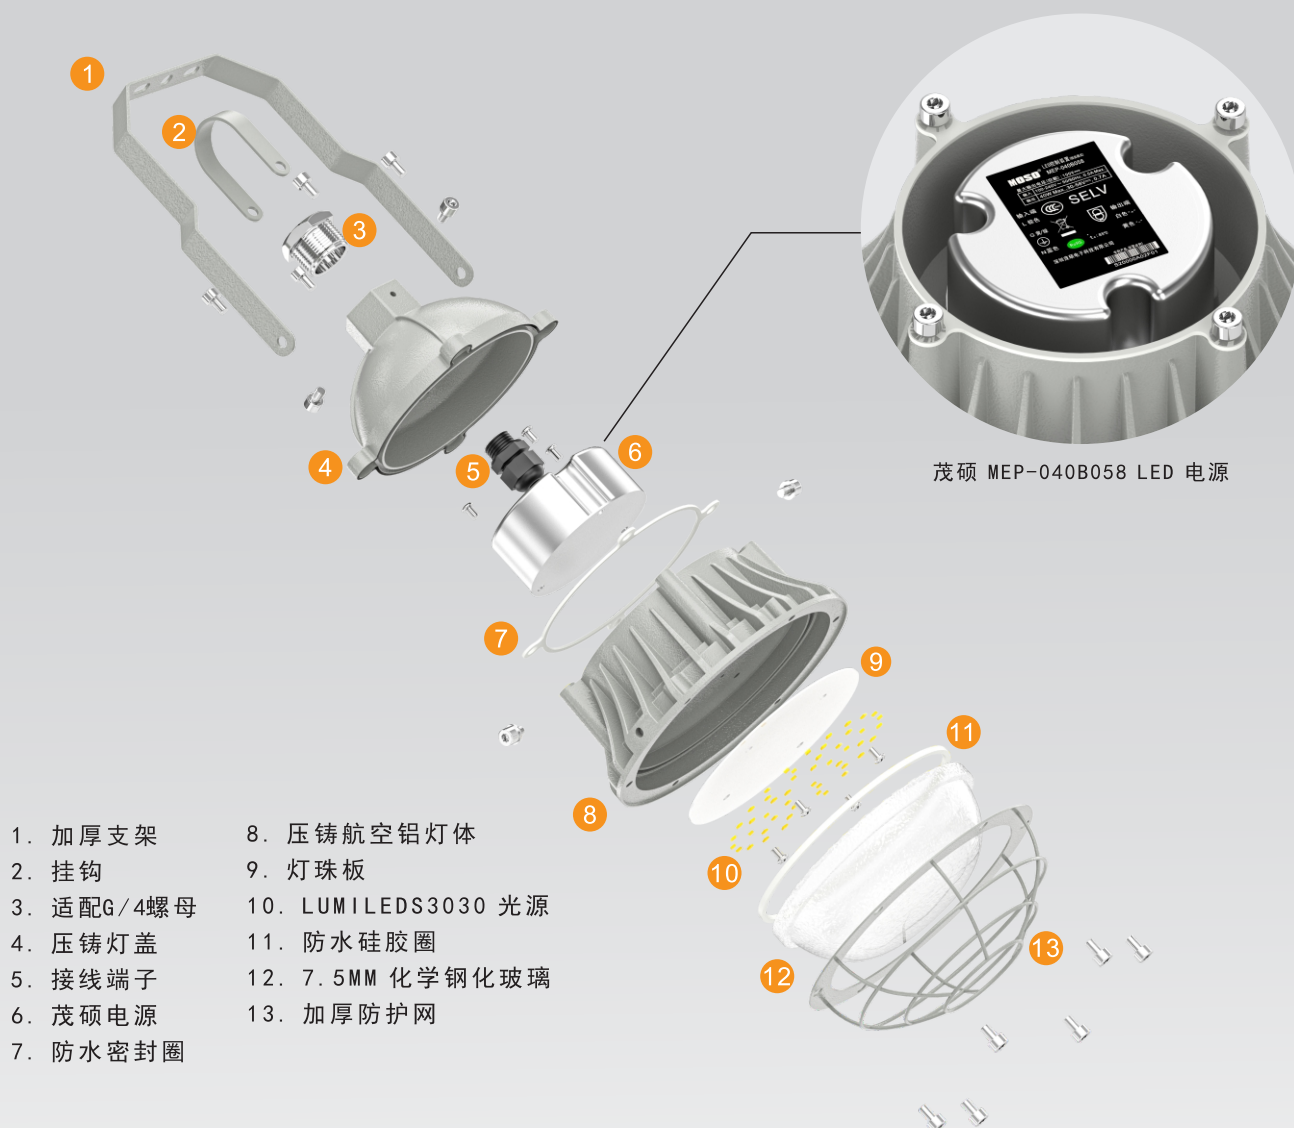


多种款式



双支架款



挂钩款

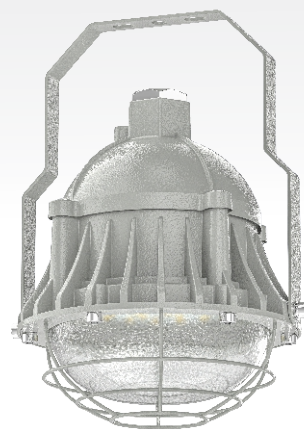

支架款

产品应用

广泛适用于发电厂
仓库、车间等工厂照明场所。

FEICHI
菲驰照明



防水



防尘

防腐




光学

技术支持：提供空间的长、宽、高等参数，并告知我们空间的用途，我们就可以为您进行专业的DLALUX布灯模拟。
为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。
每款灯具我司均备有完整的ies文件，欢迎索取。

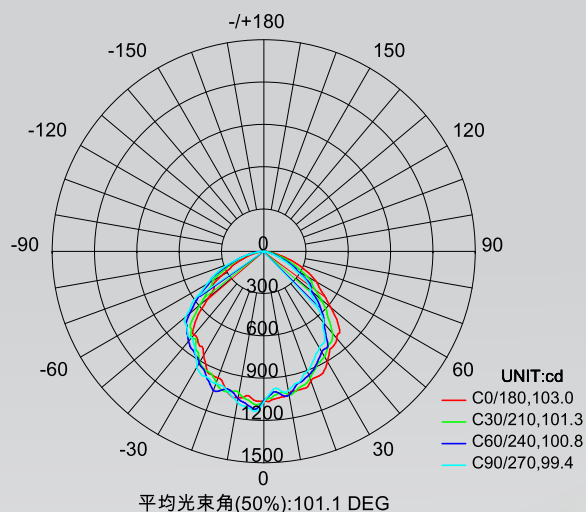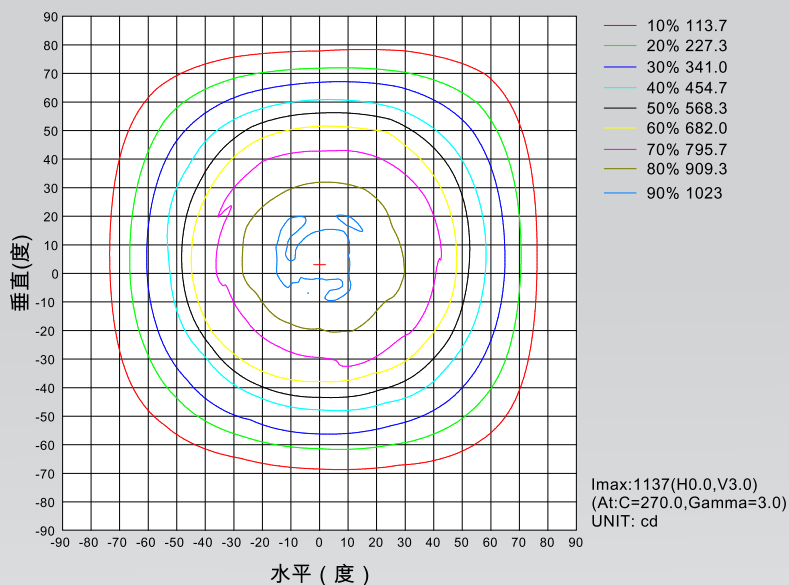

Flux out:1839 lm

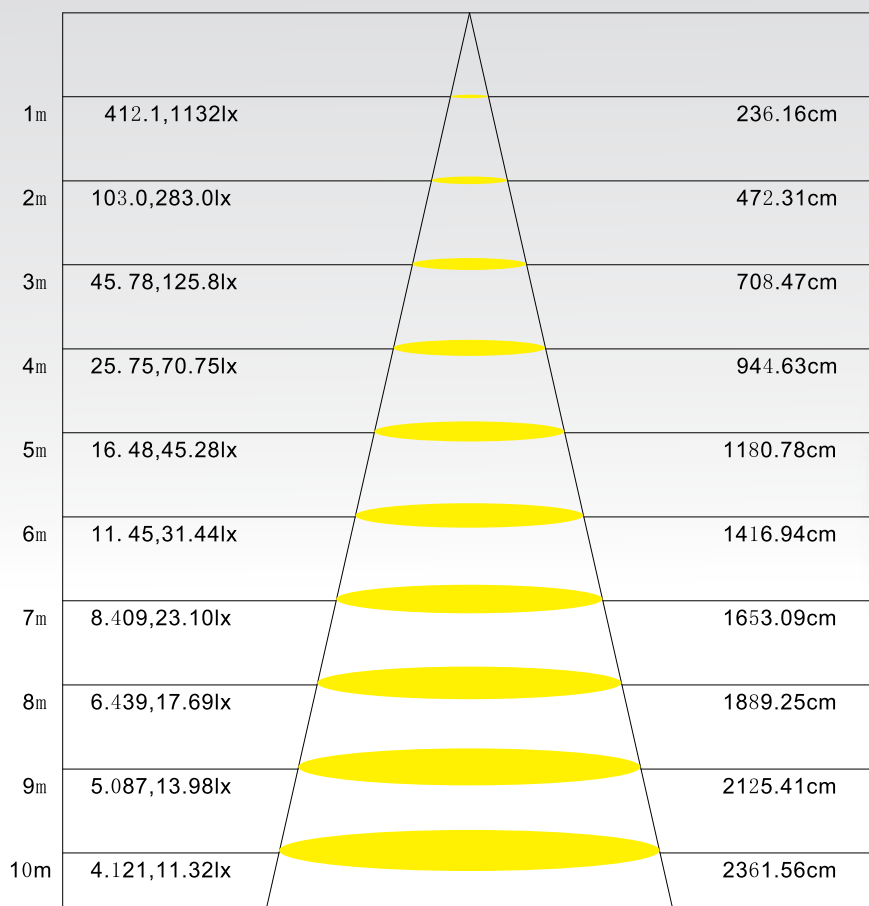

高度

平均、最大

Angle:99.48deg

直径

注：曲线表示光照面积和平均值 灯具在不同距离时的照度。




多种安装方式




挂钩安装

支架可以灵活调节90°/180°

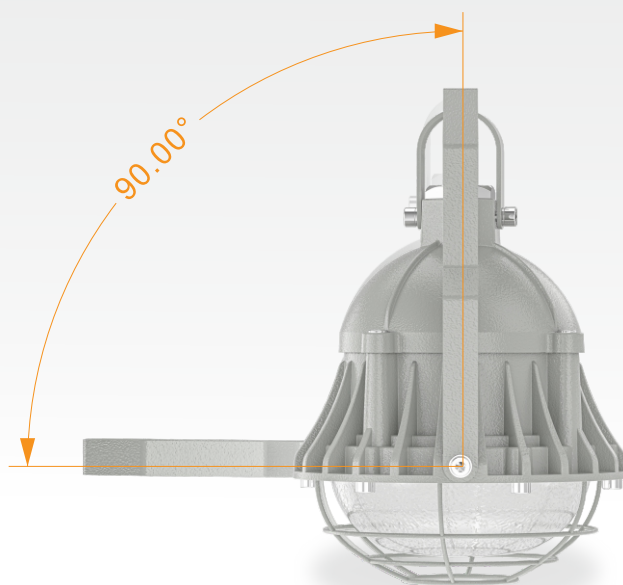


主要参数

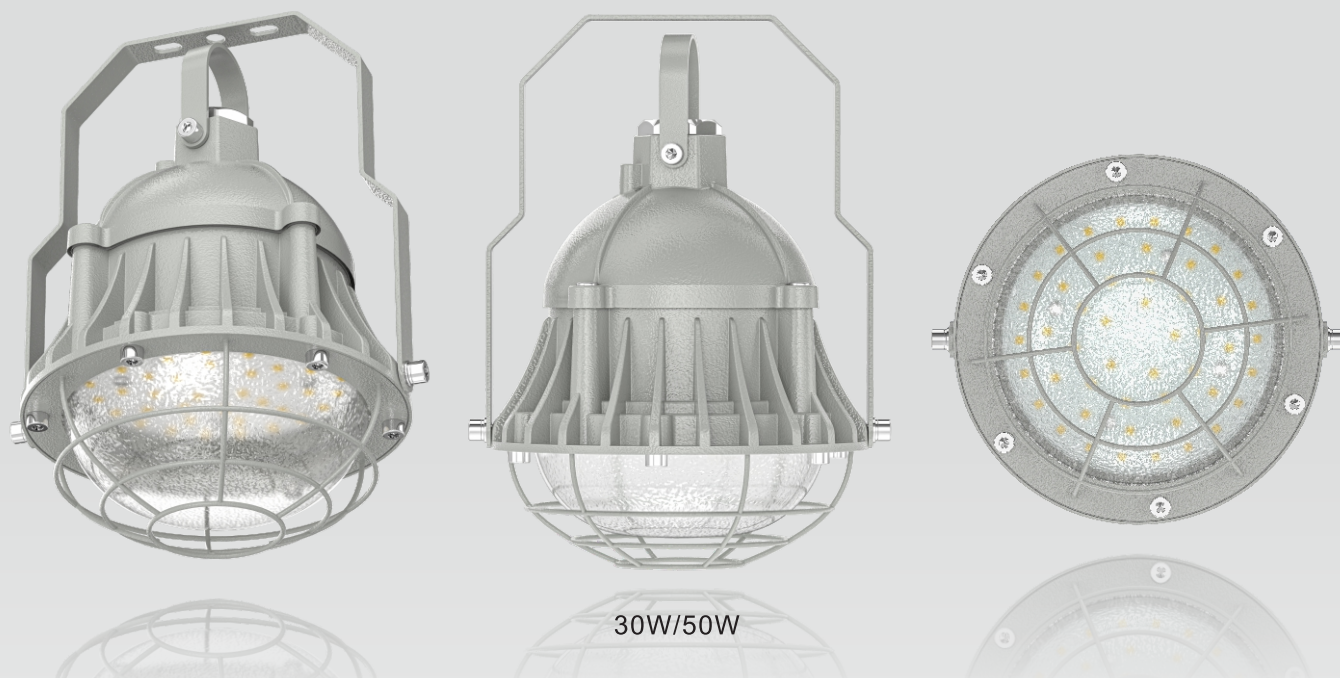

型号	FCZM-XDL30	FCZM-XDL50
功率	30W	50W
产品尺寸	Ø148*216MM	
光源	LUMILEDS 3030	
电源	MOSO MEP-040B058	
光效	90 LM/W	
玻璃罩	化学钢化凸玻璃，壁厚7.5MM、压边厚度8.5MM	
灯体材质	ADC12 压铸铝	
电缆长度	3x1mm ²	
可选配	挂钩/支架	
安装方式	挂钩安装/吸顶安装/吸墙安装	

线条图


单位:MM

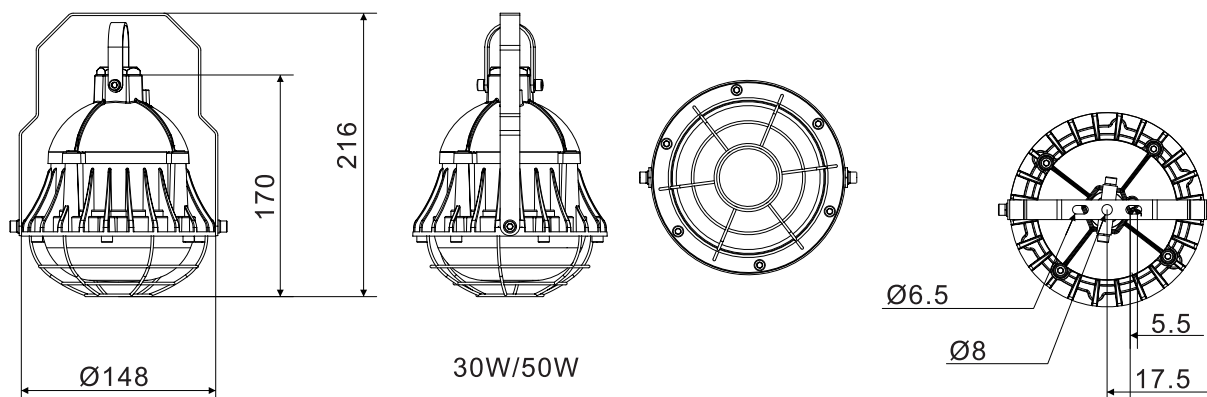



特点:

1. 经典三防灯设计：防水、防尘、防腐蚀。
2. 灯珠采用LUMILEDS 3030灯珠。
3. 使用 MOSO MEP-040B058作为电源。
4. 广泛适用于：发电厂仓库、车间、及其他工厂照明场所
5. 多种安装方式：包括挂钩安装、吸顶式安装和壁挂式安装。



双支架款



挂钩款



支架款

注意事项:

1. 严禁带电开盖。
2. 安装必须由专业电工完成。
3. 请勿拆解灯具以免造成危险。
4. 肉眼不可直视光源，会对视力造成损伤。
5. 户外安装时，线头需做防水处理。



透视图

深圳市菲驰照明有限公司

邮箱: 4989298@qq.com 邮箱: 734271756@qq.com

陈先生:13528411508 / 13392903966 张小姐:18022050733

林小姐:13680225080 网址:WWW.feichiex.com

生产工厂地址:广东省中山市古镇镇恒康街4号5楼

营销中心地址:深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312