

FEICHI
菲驰照明


防爆投光灯

50W/70W/100W/150W/200W/250W/300W



EX DEMIB IIIC T5/T6 GB/Ex TD A21 IP66 Ta95°C/Ta30°C

深圳市菲驰照明有限公司

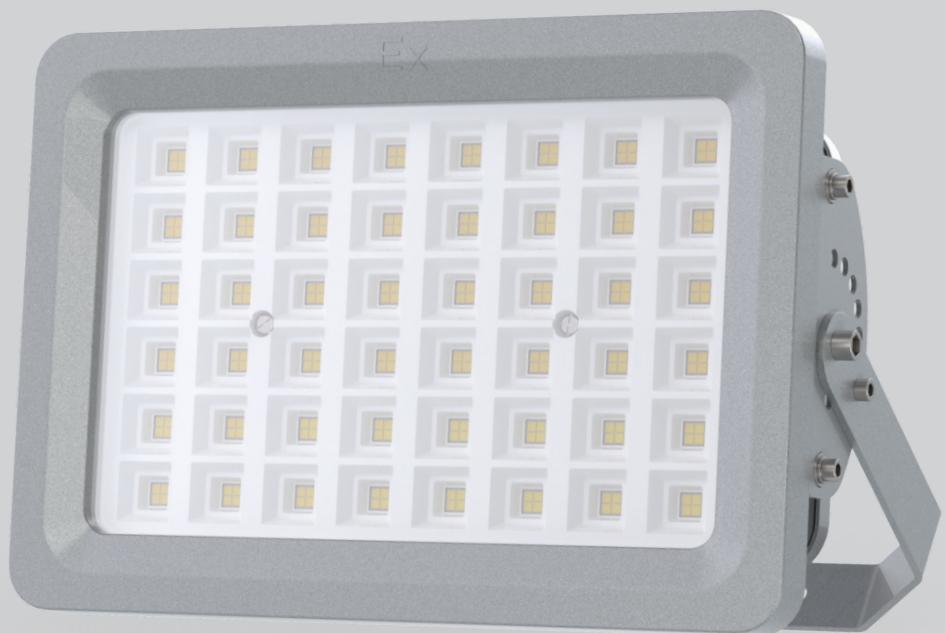

一体化压铸铝灯体




50W




150W



200W

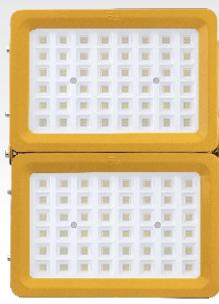


300W

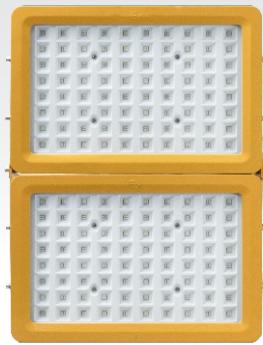


400W



50W



150W

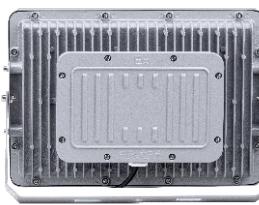

200W




300W




400W

热控技术


采用先进的有限元分析技术，优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好，内外温差小，热量散布均匀，光通量维持率高。

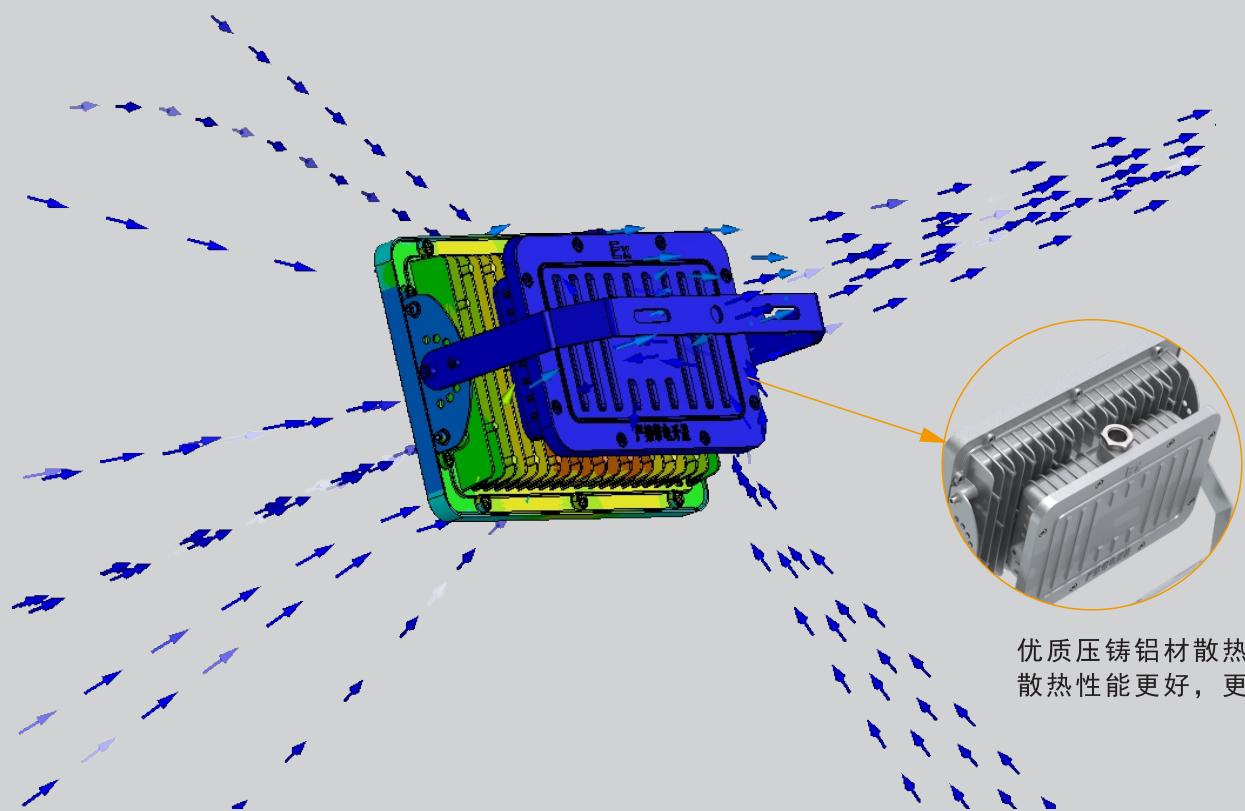


优质压铸铝材散热片，
散热性能更好，更快。

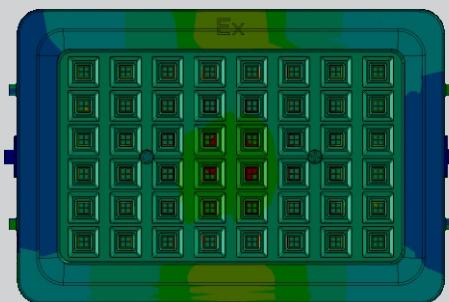


传导散热示意图（正面）

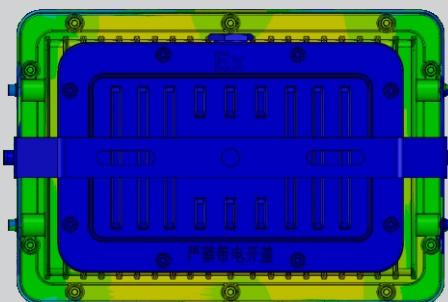


传导散热示意图（背面）

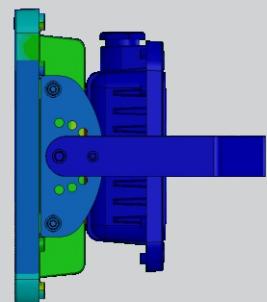


传导散热示意图（侧面）

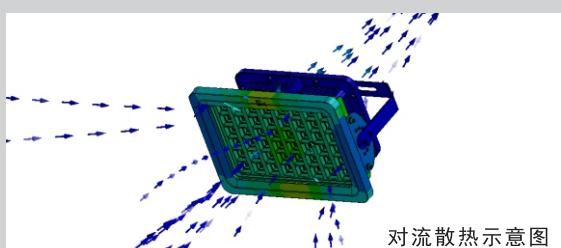

对流散热示意图

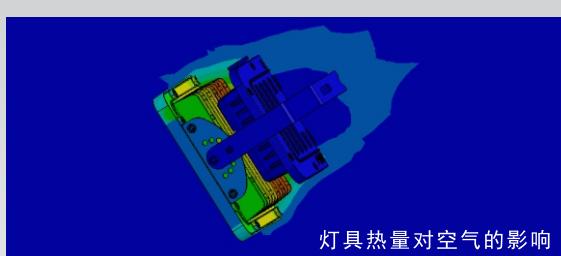

灯具热量对空气的影响

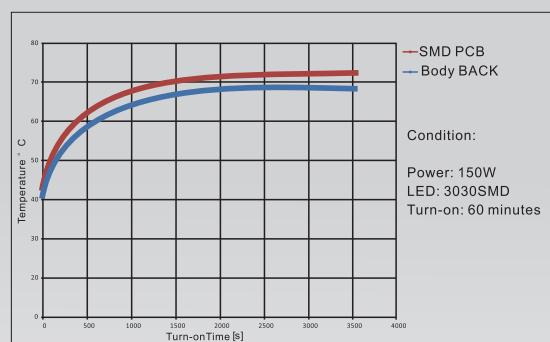

温升曲线

Unit: °C

场景应用

适用于加油站、化学工厂、石油工厂、仓库、车间、海上作业等危险照明场所。



防水/防爆/易安装



炼钢厂




加油站



冶金工厂


分解图

ADC12压铸铝灯体

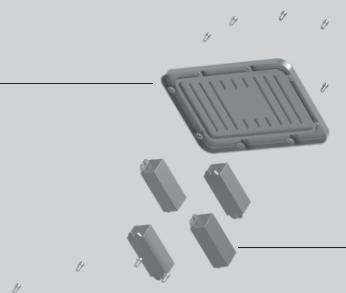

恒流宽压电源

强力金属支架



高导热铝基板




ADC12压铸铝灯体散热器，散热更强

SMD 3030灯珠

防水硅胶圈



纳米PC反光片




防爆玻璃




压铸铝面盖

产品光学

技术支持：提供空间的长，宽，高等参数，
并告知我们空间的用途，我们就可以为您进行专业的DIALUX布灯模拟。为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。
每款灯具我司均有完备的.ies文件，欢迎索取。

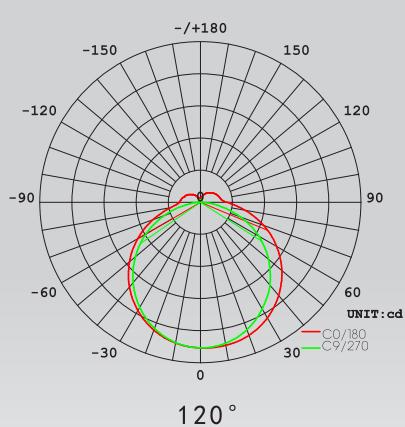

尺寸图

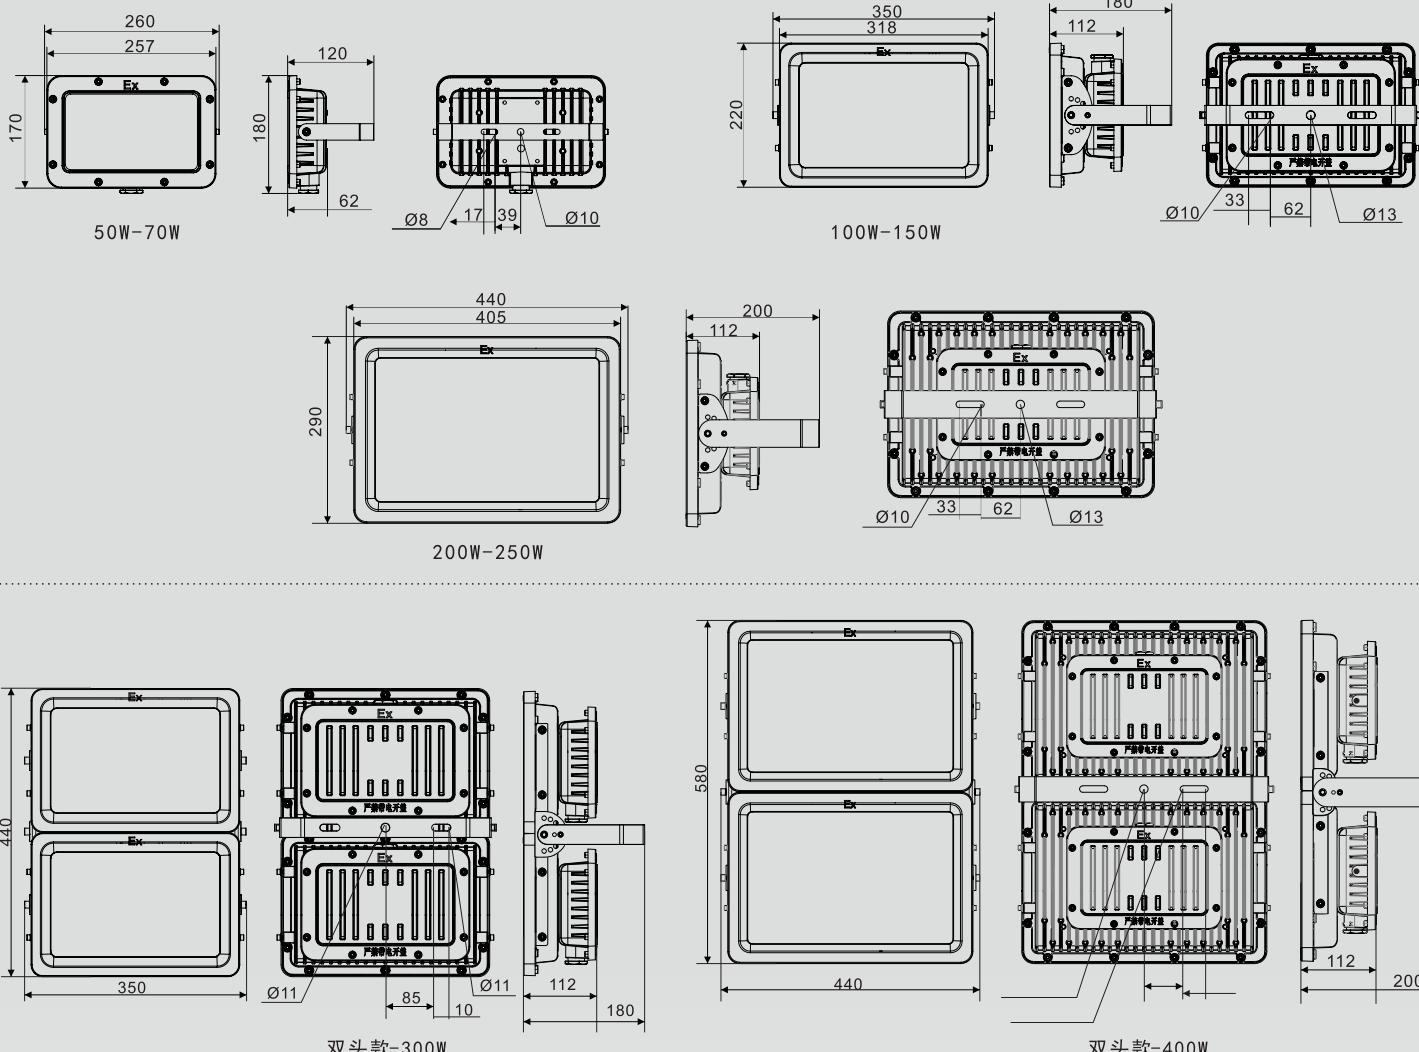

安装方式



落地安装



吸墙安装



吸顶安装





灯杆安装

多种款式




灰色款

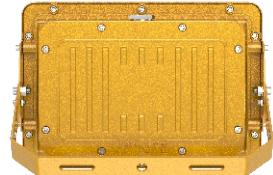

黄色款



双头款-300W

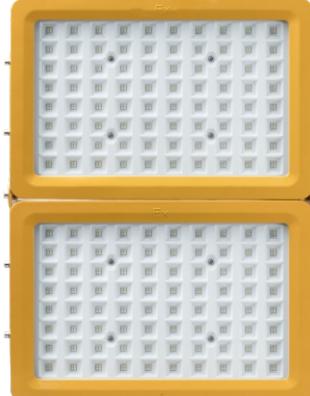

双头款-400W

主要参数

型号	FCZM-TF01	FCZM-TF02	FCZM-TF03	FCZM-TF04	FCZM-TF05	FCZM-TF06	FCZM-TFSP01	FCZM-TFSP02
功率	50W	70W	100W	150	200W	250W	300W	400W
整灯重量(kg)	1.85	1.9	4.5	4.7	6.8	7	9.6	14
产品尺寸(mm)	260*170*120		350*220*180		440*290*200		350*440*180	440*580*200
支架孔距(mm)	Ø8*39*Ø10*17		Ø10*33*Ø13*62		Ø10*33*Ø13*62		Ø11*85*Ø11*20	
电源	恒流宽压电源 85-275V							
芯片	高亮3030芯片							
灯珠	120颗		190颗		320颗		380颗	640颗
防护等级	IP66							
防爆标志	Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T95°C /T80°C							
安装方式	1.落地式安装 2.吸顶式安装 3.吸墙式安装 4.灯杆式安装							



特点:

1. 1.85-275V
2. 光效130lm/W.
3. 色温在3200-6500K。
4. 适用于加油站、工厂、车间、仓库等危险照明场所使用。
7. 拥有灰色/黄色/双头款等款式可选。
8. 可吸顶安装，吸墙安装，落地安装，灯杆安装等多种安装方式。
6. 防爆标志:Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tD A21 Ip66
T95°C /T80°C。
5. 防腐等级 WF1-WF2。


注意事项:

1. 严禁带电开盖。
2. 安装必须由专业电工完成。
3. 请勿拆解灯具以免造成危险。
4. 肉眼不可直视光源，会对视力造成损伤。
5. 户外安装时，线头需做防水处理。



售后承诺:

1. 产品分为三年和五年质保可选。
 2. 生产商对此灯具的材料及生产工艺承诺两年有限售后责任。
 3. 用户不得私自拆灯具，否则可能造成质保失效。
 4. 质保期内，若正常使用环境中灯具产生损坏，生产商可视实际情况决定对该灯具进行退回维修或换新。
- 生产商将负责不超过灯具本身价值的损失，如配件更换或换新。

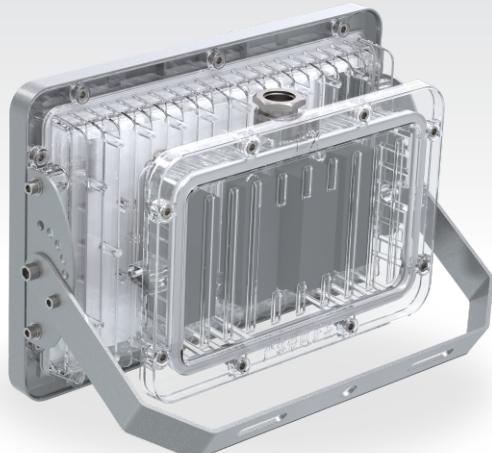

透视图

深圳市菲驰照明有限公司

邮箱: 4989298@qq.com 邮箱: 734271756@qq.com
 陈先生:13528411508 / 13392903966 张小姐:18022050733
 林小姐:13680225080 网址:WWW.feichiex.com
 生产工厂地址:广东省中山市古镇镇恒康街4号5楼
 营销中心地址:深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312