


FEICHI
菲驰照明


EX DMB IIC T5/T6 GB/EX TD A21 IP66 T95°C/T180°C

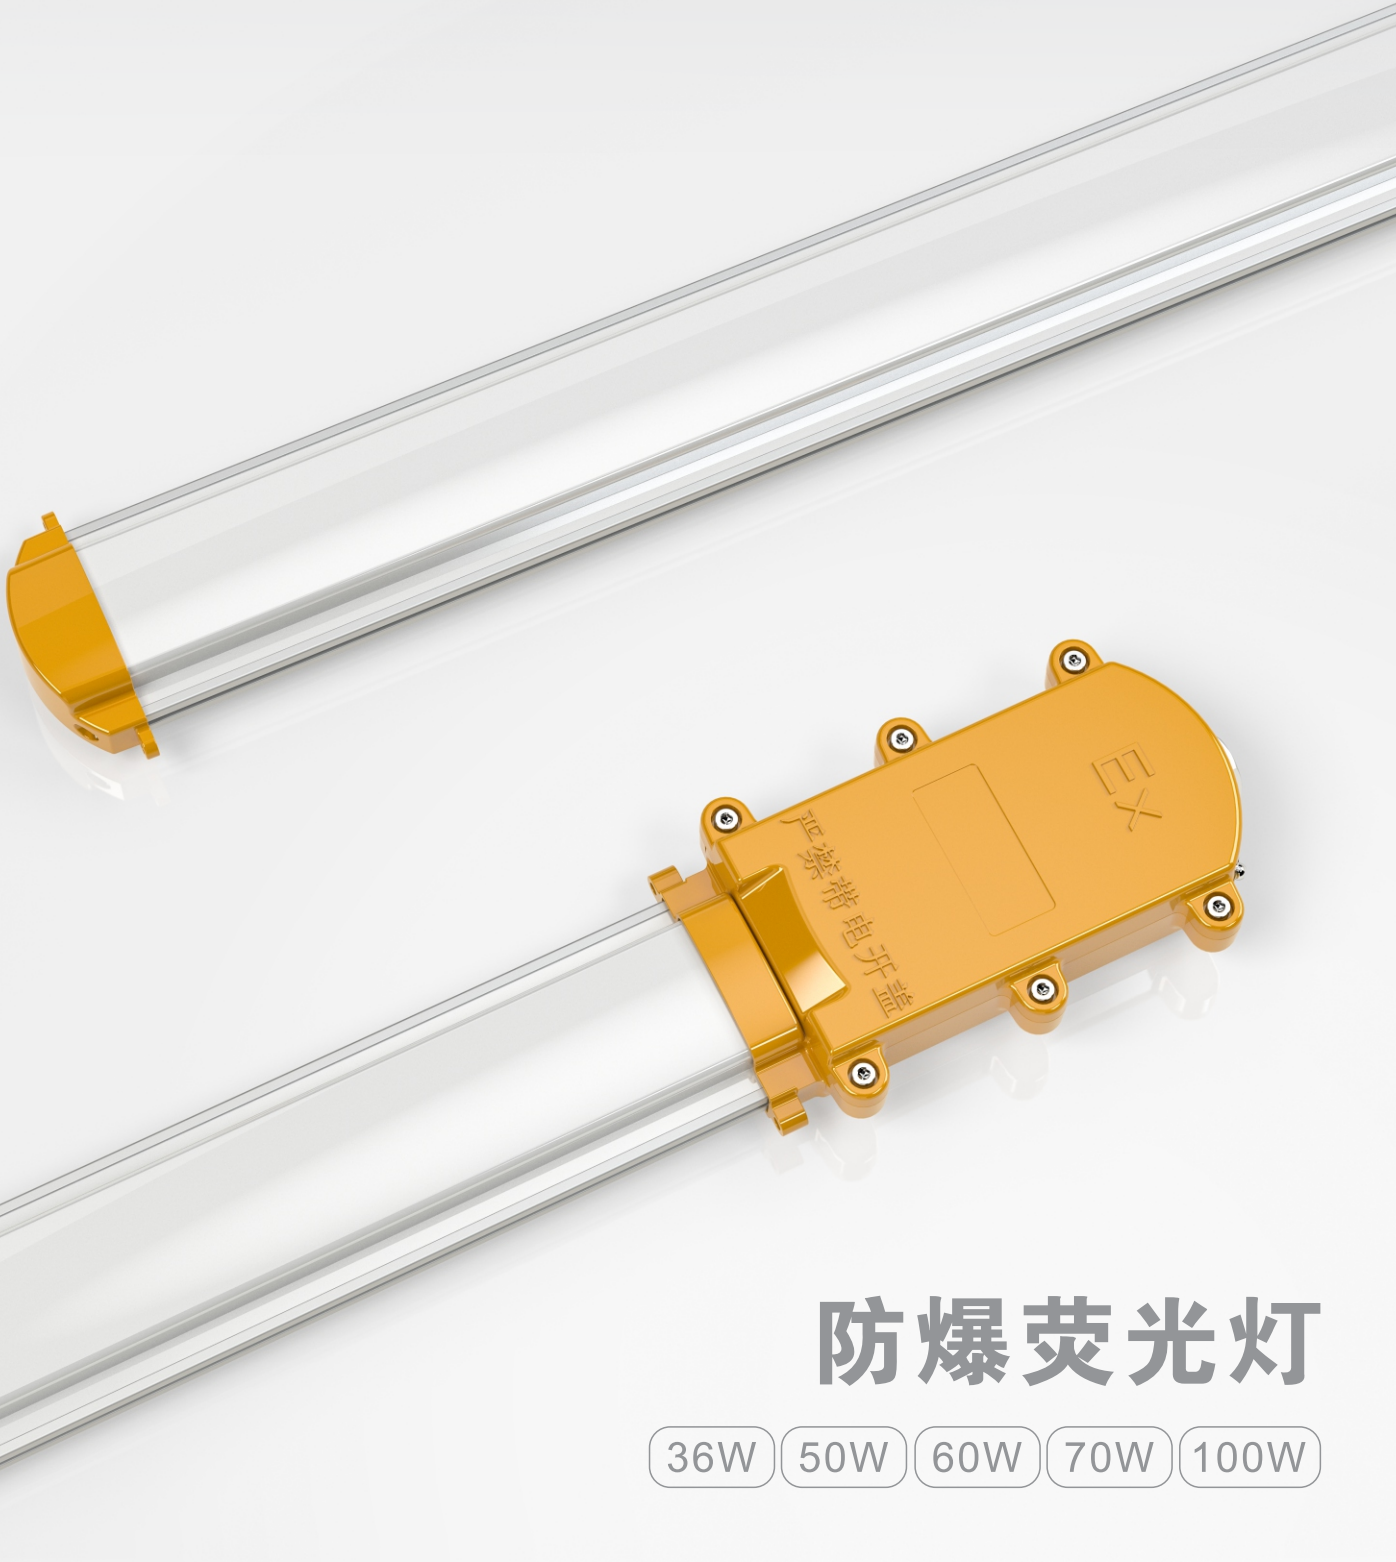

防爆荧光灯

36W 50W 60W 70W 100W

深圳市菲驰照明有限公司

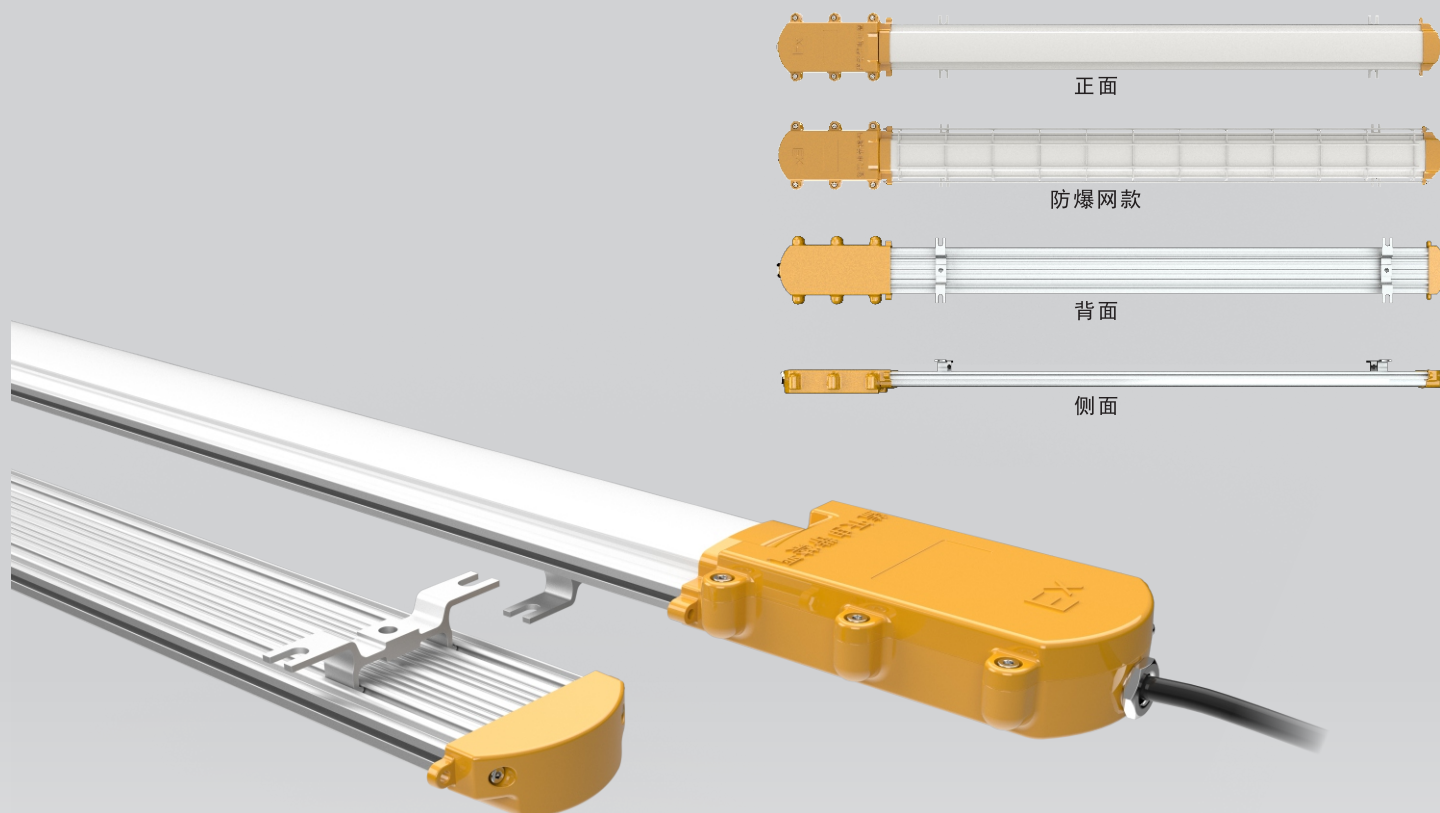

热控技术

采用先进的有限元分析技术，优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好，内外温差小，热量散布均匀，光通量维持率高。




传导散热示意图（正面）




传导散热示意图（背面）




传导散热示意图（侧面）




传导散热示意图

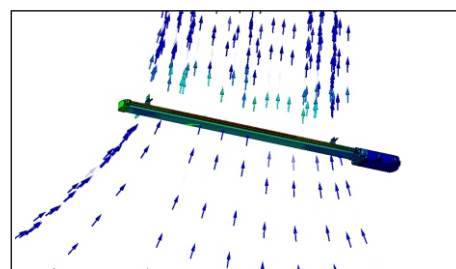


对流散热示意图

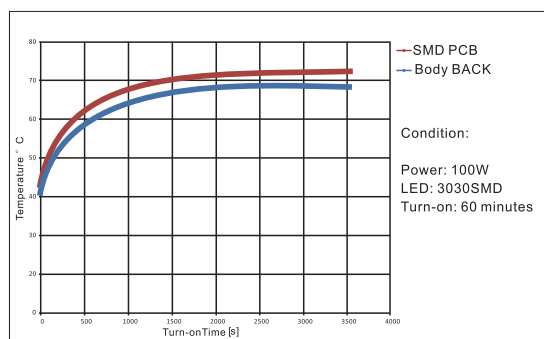

温升曲线




Unit: °C

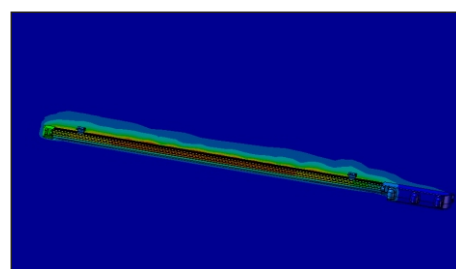


灯具热量对空气的影响

分解图

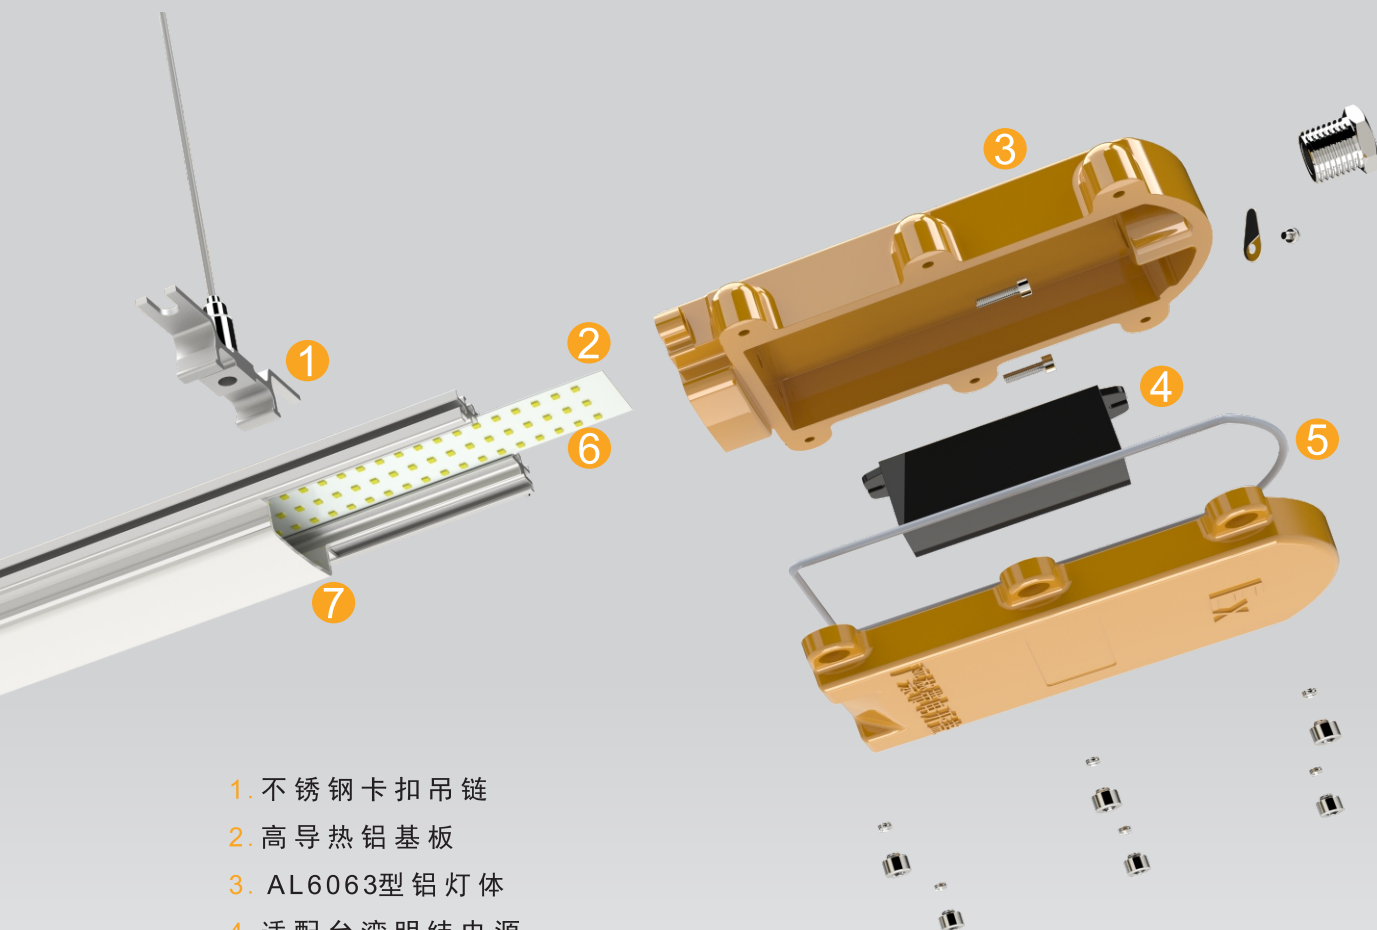

1. 不锈钢卡扣吊链
2. 高导热铝基板
3. AL6063型铝灯体
4. 适配台湾明纬电源
5. 防水硅胶圈
6. 2835SMD 灯珠光源
7. ABS灯罩

(可选项) 白色防爆网

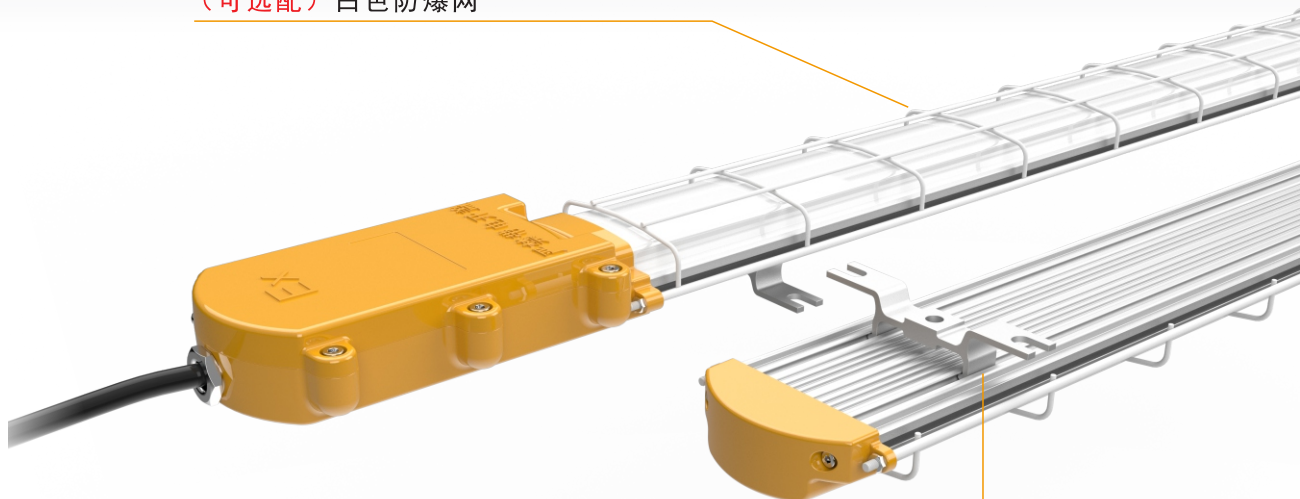

可调距金属卡扣 (可吸顶可吊链)

产品应用

专为加油站、化工厂、石油工厂、海上作业、矿井、隧道等更需安全照明场所使用。


防尘、防爆、防腐



加油站





化工厂

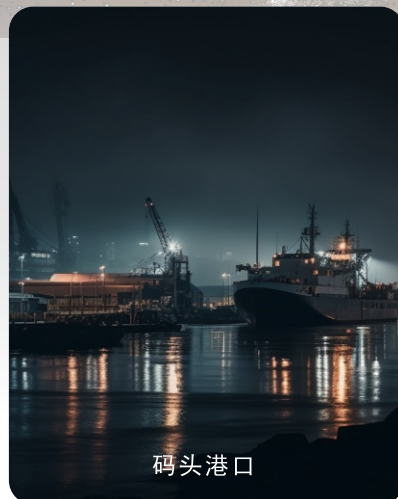

码头港口

光学


技术支持：提供空间的长、宽、高等参数，并告知我们空间的用途，我们就可以为您进行专业的DLALUX布灯模拟。
为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。
每款灯具我司均备有完整的ies文件，欢迎索取。

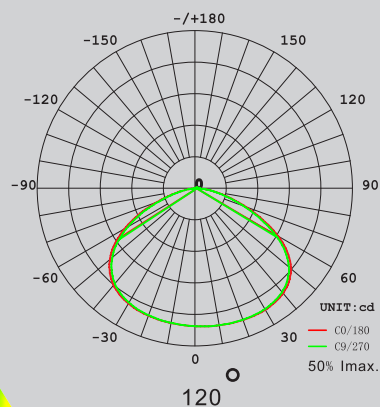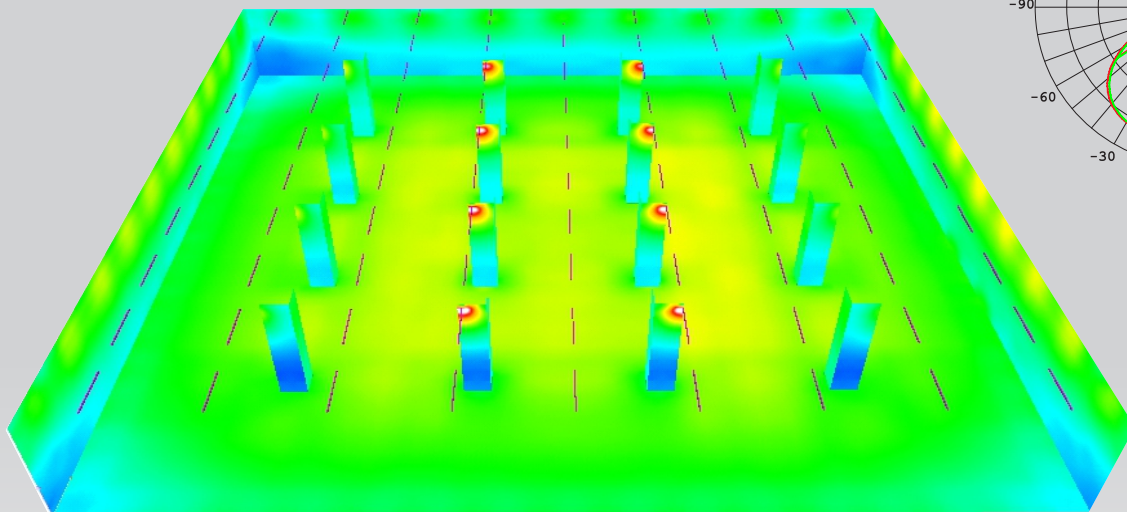


安装方式

本品有两种安装方式：吸顶安装，吊链安装，
可满足不同照明场所的需求。

吸顶安装

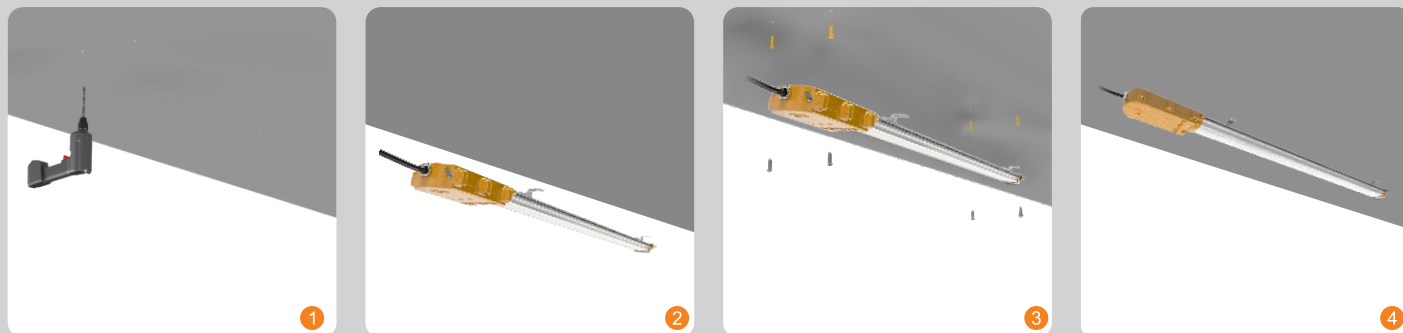


吊杆安装

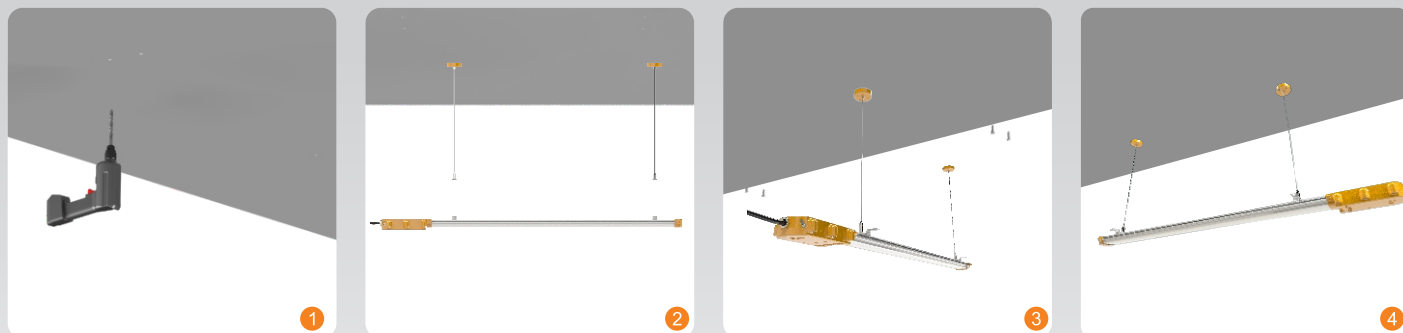


● 对于有防爆要求的场所，接线头应使用防爆接线盒妥善安装。
安装需由专业电工完成，可靠接地。

线条图

单位:MM

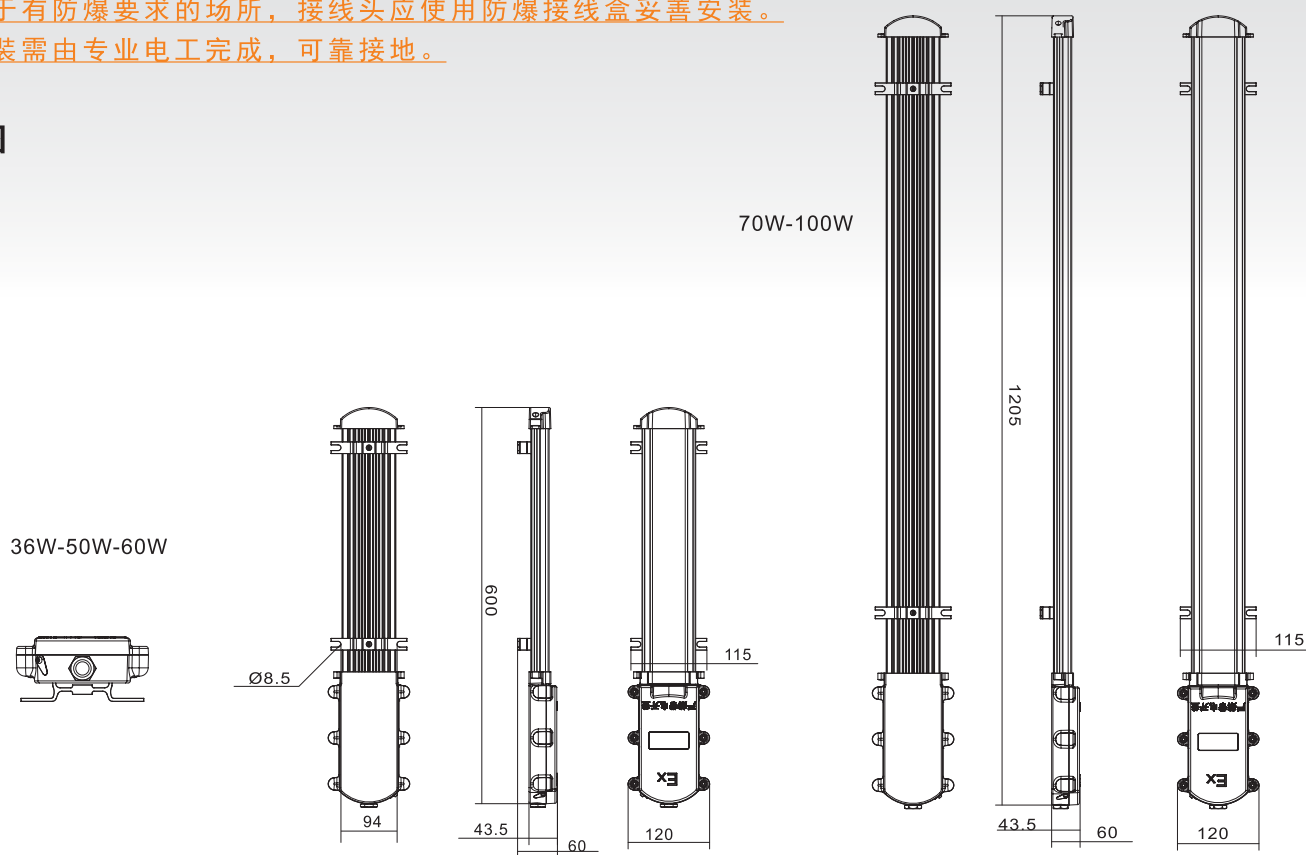



防爆荧光灯

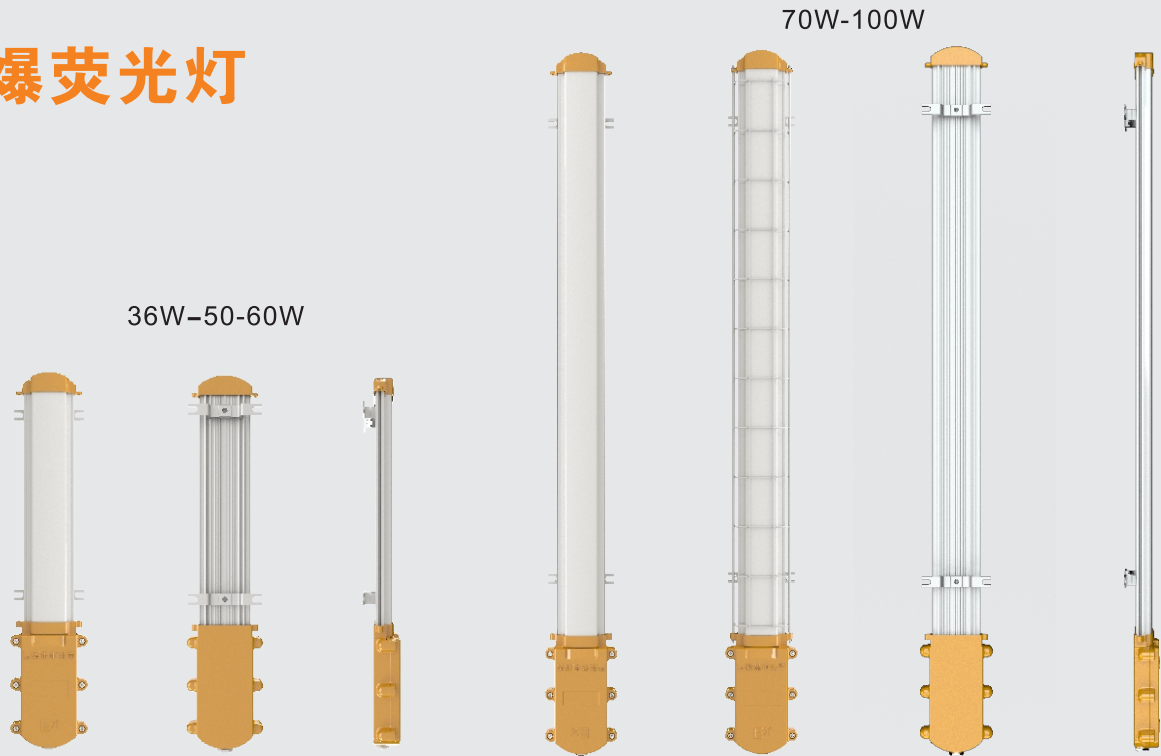

型号	FCZM-YGD-A01	FCZM-YGD-A02	FCZM-YGD-A03	FCZM-YGD-A04	FCZM-YGD-A05
功率	36W	50W	60W	70W	100W
净尺寸	6*12*60cm	6*12*60cm	6*12*60cm	6*12*125cm	6*12*125cm
色温	3200-6500K				
功率因素	>0.95				
防护等级	IP66				
显色指数	>80				
流明	130LM/W				
防腐等级	WF1-WF2				
电压	85-265V 50HZ				
适用电缆规格	8~20mm				
防爆标志	Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tDA21 IP66 T95℃/T80℃				


包装方式

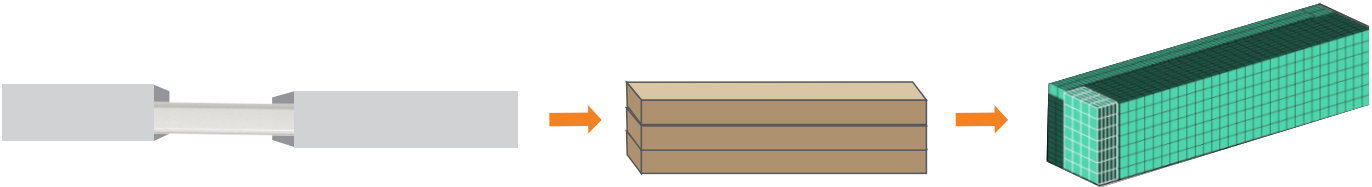

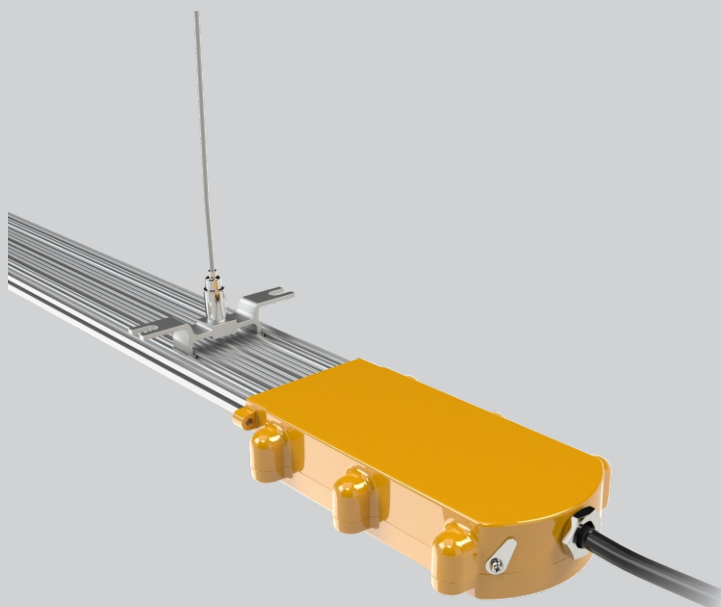

特点:

- 1.电压100-277V/50HZ.
- 2.光效130lm/W.
- 3.色温在3200-6500K。
- 4.适用于加油站、工厂、车间、仓库等危险照明场所使用。
- 7.防爆网配件可选。
- 8.可吸顶安装，吊链安装等多种安装方式。
- 6.防爆标志:Ex demb IIC T5/T6 Gb/Ex tD A21 IP 66
T95°C /T80°C。
- 5.防腐等级 WF1-WF2。

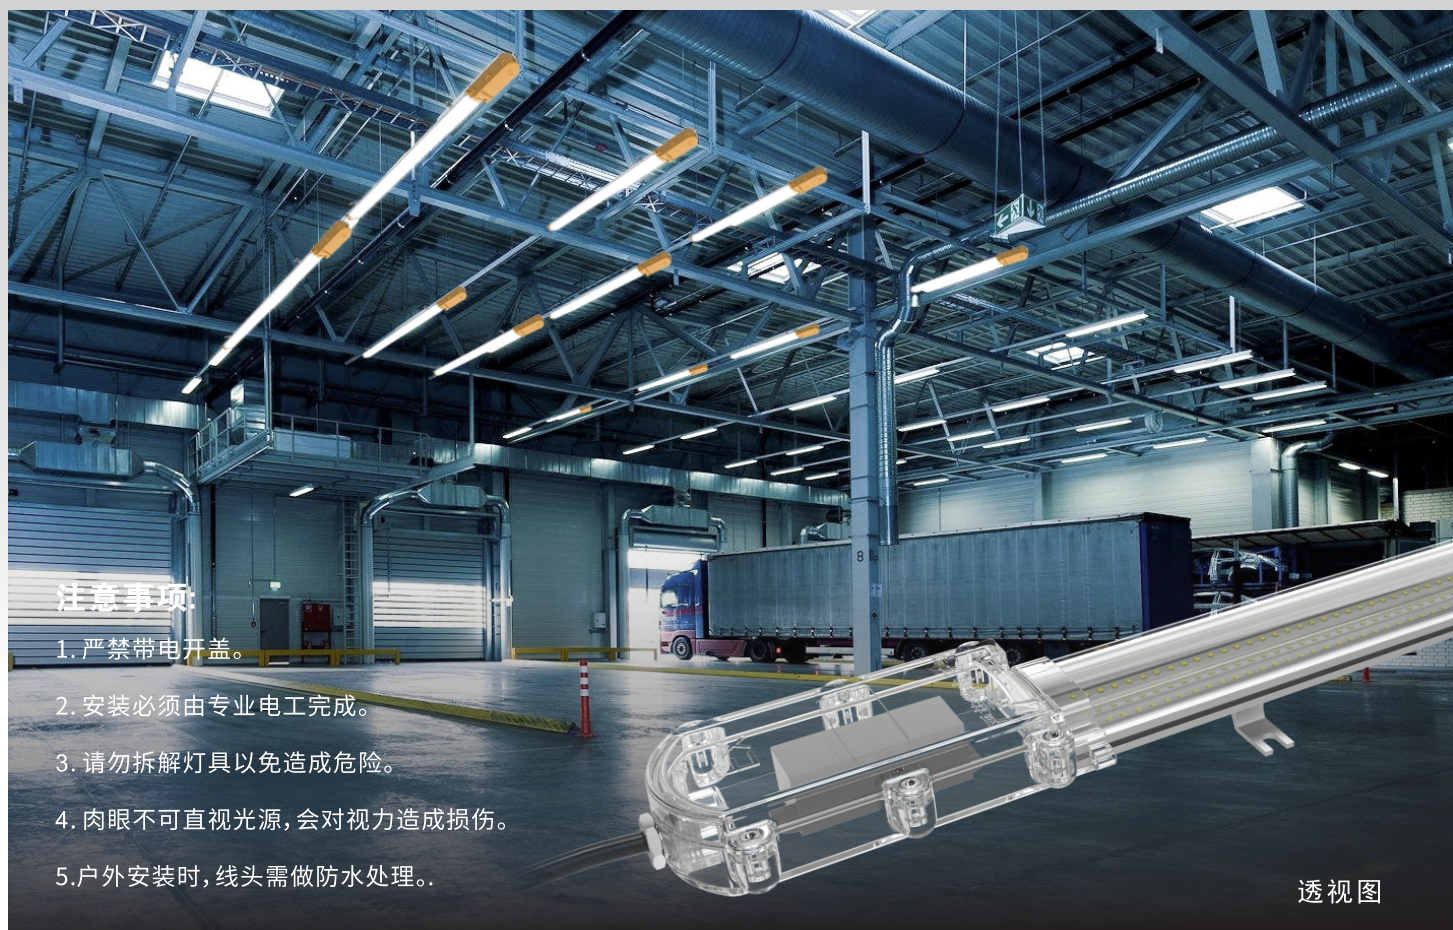

注意事项:

1. 严禁带电开盖。
2. 安装必须由专业电工完成。
3. 请勿拆解灯具以免造成危险。
4. 肉眼不可直视光源，会对视力造成损伤。
5. 户外安装时，线头需做防水处理。

透视图

深圳市菲驰照明有限公司

邮箱: 4989298@qq.com 邮箱: 734271756@qq.com

陈先生:13528411508 / 13392903966 张小姐:18022050733

林小姐:13680225080 网址:WWW.feichiex.com

生产工厂地址:广东省中山市古镇镇恒康街4号5楼

营销中心地址:深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312